

Motor Controller 4DC IB+ WM AC

Ref. 1871120



ÜBERSICHT

Motorsteuerung zur Wandmontage (WM). Für Behänge und Jalousien im Innenbereich zur individuellen Ansteuerung von bis zu vier 24 V DC Motoren über lokale Taster individuell oder gruppenweise mit jeder IB/IB+ Steuerungstechnik.

INSTALLATIONSMERKMALE

- > Integrierte 24 V DC Stromversorgung
- > Inbetriebnahme in Kombination mit dem animeo IB/IB+ Building Controller (animeo IB+ TouchBuco)
- > Federzugklemmen und Zugentlastung mit Kabelbindern für eine sichere und schnelle Montage
- > Statusrückmeldung durch LEDs
- > Überlastanzeige

FUNKTIONSMERKMALE


- > Intelligenter Wechsel zwischen manuellem und automatischem Betrieb gewährleistet hervorragende Benutzerfreundlichkeit und spart Energie.
- > Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der Benutzer-Ergonomie.
- > Bei Einsatz von Somfy LV und LW25 Motoren: Konfigurierbare Wendegeschwindigkeit der Lamellen für optimale Benutzerergonomie (über animeo IB+ TouchBuco).
- > Bei Verwendung des Somfy TLW25 WT-Motors: Die konfigurierbare Wendegeschwindigkeit der Lamellen muss auf 100 % eingestellt sein, um den korrekten Wendewinkel der Lamellen zu gewährleisten (über animeo IB+ TouchBuco).
- > Ermöglicht eine sehr präzise Ausrichtung der Lamellen und/oder der Fallstäbe.
- > Jederzeit nachrüstbar für die lokale Steuerung über die Funktechnologie Somfy RTS oder EnOcean.

Lieferumfang

- > Motor Controller 4DC IB+ WM AC
- > Sicherheitshinweise

OPTIONALES ZUBEHÖR

SCHALTPLAN

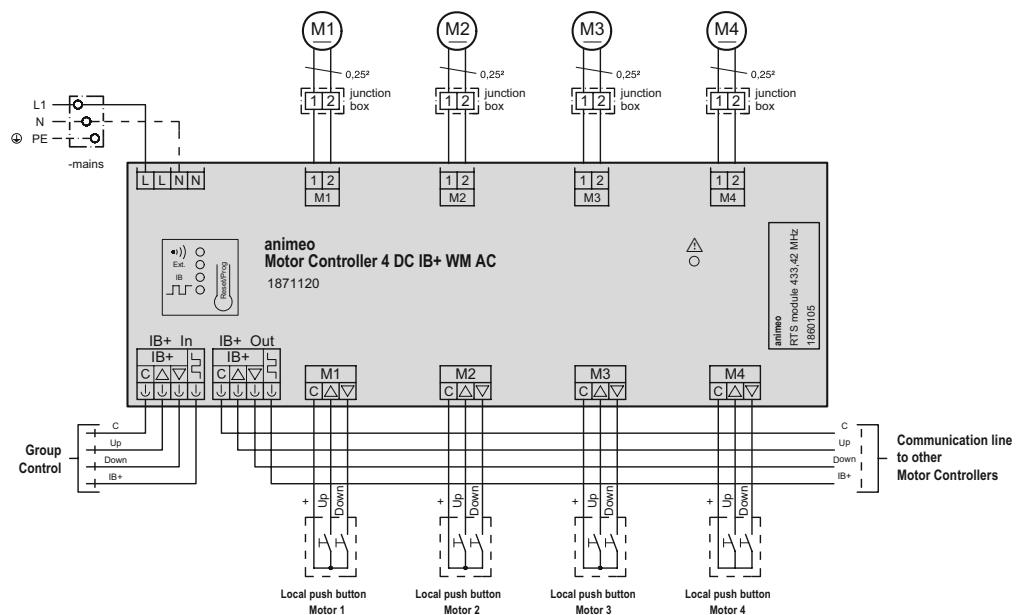

TECHNISCHE DATEN

Motor Controller 4DC IB+ WM AC

Ref. 1871120

Spannungsversorgung	220 – 230 V AC / 50/60 Hz ~
Maximaler Nennstrom	0.6 A
Stromaufnahme im Standby (IEC 62301)	17 mA@230 V AC
Leistungsaufnahme im Standby (IEC 62301)	0.49 W@230 V AC
Spannungsversorgung des Gruppeneingangs	SELV, 16 V DC ===
Spannung der lokalen Tastereingänge	SELV, 16 V DC ===
Max. Stromverbrauch des Antriebs	4 x 0.6 A@24 V DC; max. 1 Motor pro Ausgang
Überstromschutz	16 A-Sicherung erforderlich
Ausgänge	Kurzschlussfest
Ohne Kontaktspalt	Halbleiterschalter: ε
Klemmen	Federzugklemmen
Laufzeit pro Ausgang	Max. 5 Minuten
Betriebstemperatur	- 5 °C ... + 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 85 %
Gehäusematerial	PC-ABS
Gehäuseabmessungen (B x H x T)	180 x 255 x 61 mm
Gewicht	745 g
Schutzklasse	II
Schutzgrad	IP 20
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Konformitätserklärung	www.somfy.com/ce



20240320