


Post-Verstärker-Gerät
PVG 602-01

200021140-02

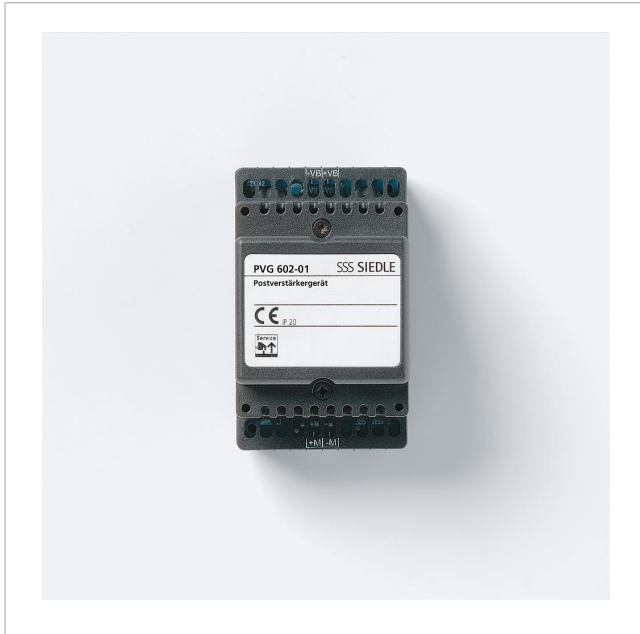

Produktbeschreibung

Postverstärkergerät im Schalttafelgehäuse.

Elektronik zur Anpassung an eine TK-Anlage mit der Schnittstellenachse FTZ 123 D12, 2 Lautstärkereglern für die Sprechrichtungen Tür – TK-Anlage und TK-Anlage – Tür; potentialfreiem Kontakt zur Ansteuerung eines externen Läutewerkes. Nur einsetzbar im adernsparenden System mit TLM 612-..., TLM 512-... oder TLE 061-... Aufputzmontage mit Klemmabdeckung ZAP 502-0.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Betriebsspannung: | 10–15 V AC oder 15–24 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 35 mA |
| Kontaktart: | 24 V, 2 A |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Teilungseinheit (TE): | 3 |
| Schutzart: | IP 20 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 53,5 x 89 x 60 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| PVG 602-01 | Post-Verstärker-Gerät | Schwarz | D 200021140-02 |

Post-Verstärker-Gerät
PVG 602-01

200221140

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Post-Verstärker-Gerät
PVG 602-01

200221140

Seite 3

Weitere Dokumente

PVG 602-... Post-Verstärker-Gerät
REACH und RoHs Konformität

Konformitätserklärung
Zusatzinformation

385 kB

herunterladen

43,6 kB

herunterladen