

Artikeldatenblatt 1428

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1428
Artikel:	Metablade L CBS-T-D
EAN:	4255637501673
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	34 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech



Metablade L CBS-T-D

Die Filigrane aus Stahl

Klare Kante und doch schnörkellose Eleganz. Das ist Metablade. Die Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design besticht durch ihr anschluss- und montagefreundliches, 2-teiliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in reinweiß, RAL 9010.

Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 338



Höhe (mm): 249

Tiefe (mm): 51

Nettogewicht (kg): 2,110



Maßzeichnung | dimensional drawing

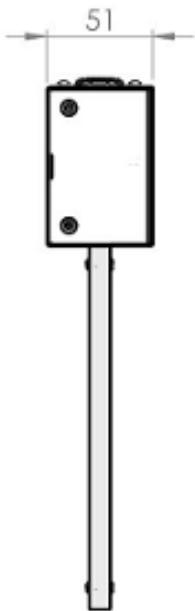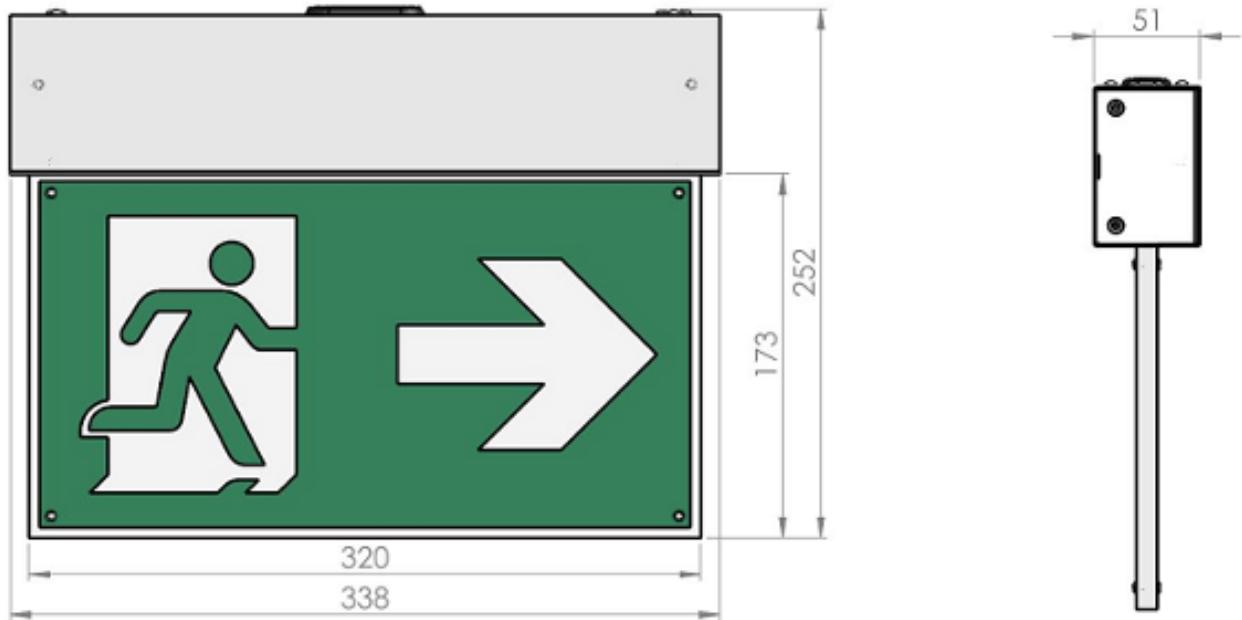

Bohrplan | drilling plan

