



SI-Leuchte Art.-Nr.: FLU50ML

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Der praktische Flutlichtstrahler ist dank seiner Schutzklasse von IP66 und des beschichteten Aluminiumgehäuses für Innen- und Außenbereiche geeignet.

Durch den weiten Abstrahlwinkel lassen sich große Flächen leicht ausleuchten. Der Überwachungsbaustein MU05 ist im mitgelieferten separaten Gehäuse verbaut.



TECHNISCHE DATEN


| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Farbe | RAL 7016 |
| Schutzart IP | 66 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 8 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgung |
| Überwachung | ML - zentrale Stromversorgung |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 51,5 W |
| Leistung DS | 51,5 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C / 40 °C |



| | |
|---------------------|----------------|
| Umgebungstemp. BS | -25 °C / 40 °C |
| Länge | 247 mm |
| Breite | 187 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 6.5 kg |
| Schalteingang L' | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 7000 lm |
| Lichtstrom Not | 7000 lm |
| Zolltarifnummer | 94054099 |
| Ursprungsland | CHINA |
| EAN | 4260682159793 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

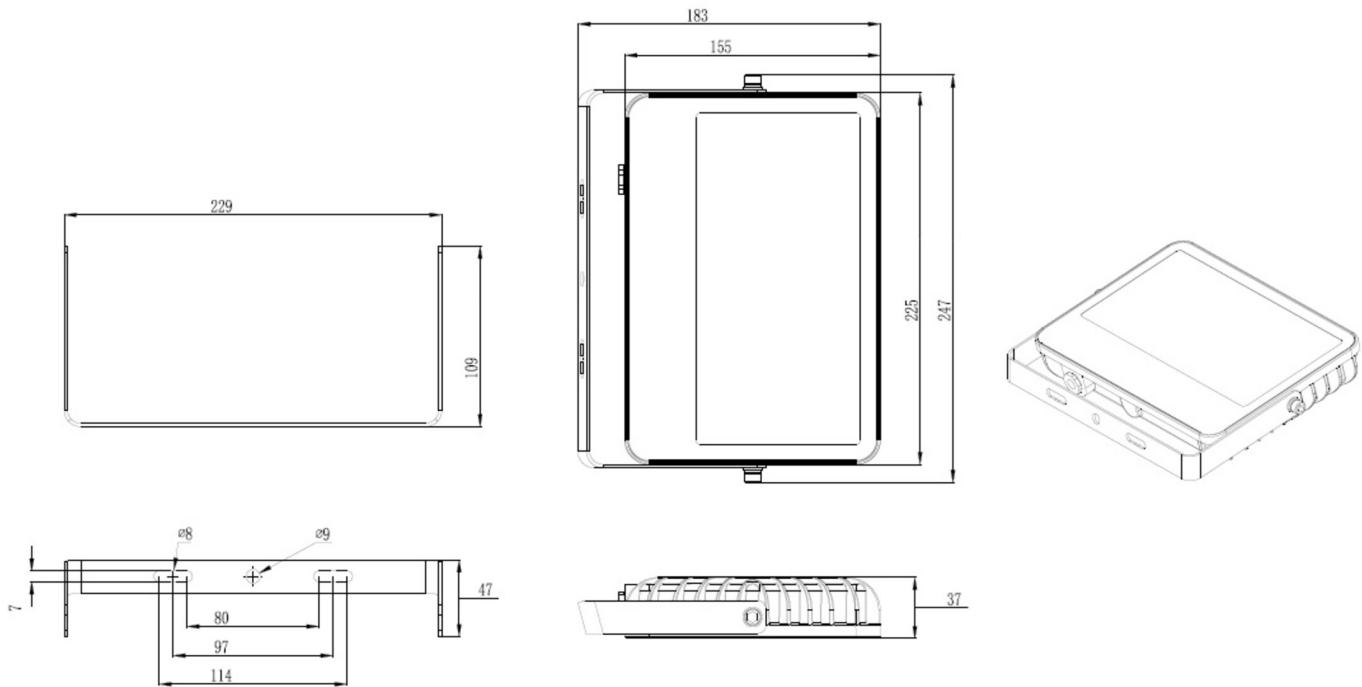

Maße MU05-BOX

