




TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC DV 5P 840 13000lm 80W | Artikelnummer  
74145330

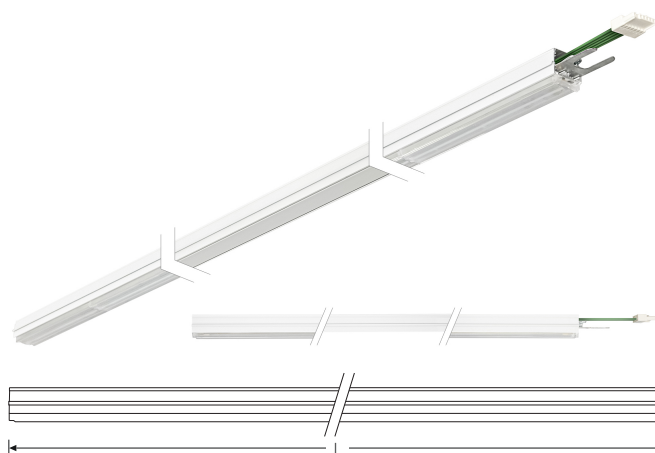

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA. Wide Beam, 90° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium mit Durchgangsverdrahtung, Stecksystem und Schnellverschlüssen.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Abgependelt, Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                | 74145330                                                      |
| GTIN (EAN)                                                   | 4053995091801                                                 |
| Bestellbezeichnung                                           | TRF LINEAR 426 WB BASIC W                                     |
| Betriebsgerät                                                | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle                                                  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: B                                                    |
| Anzahl Leuchtmittel                                          | 1                                                             |
| Dimmbarkeit                                                  | nicht dimmbar                                                 |
| Netzspannung                                                 | 220-240V/50-60Hz                                              |
| Spannungsart                                                 | AC/DC                                                         |
| Anschlussleistung max.                                       | 80 W                                                          |
| Leistungs/Powerfaktor                                        | 0,90                                                          |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 162 lm/W                                                      |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 13000 lm                                                      |
| Flickerwert (Ripple)                                         | <=4%                                                          |
| Farbtemperatur max.                                          | 4000 K                                                        |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80                                                       |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3                                                             |
| Nennlebensdauer                                              | 70000 h                                                       |
| Lichtoptik                                                   | Polymethylmethacrylat (PMMA) klar                             |
| Lichtverteilung                                              | Extensiv                                                      |
| Abstrahlwinkel                                               | 90°                                                           |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H                           | 28                                                            |
| Anschlussart                                                 | Stecker 7polig                                                |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16                     | 26 Stück                                                      |
| Gehäuse                                                      | Gehäuse aus Aluminium weiß                                    |

TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC DV 5P 840 13000lm 80W | Artikelnummer


74145330

| Technische Daten                    |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgangsverdrahtung               | mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C                              |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 55 °C                               |
| Prüfungen                           |                                     |
| Schutzklasse                        | SK I                                |
| Schutzart                           | IP20                                |
| Schlagfestigkeit                    | IK02                                |
| Brennbarkeit (UL94)                 | HB                                  |
| Glühdrahtfestigkeit                 | PMMA 650°C                          |
| CE-Konform                          | Ja                                  |
| ENEC-Zertifiziert                   | Ja                                  |
| Maße und Gewichte                   |                                     |
| Länge (L)                           | 4260 mm                             |
| Breite (B)                          | 55 mm                               |
| Höhe (H)                            | 45 mm                               |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)    | 4,5 Kg                              |
| Nettogewicht                        | 4,5 Kg                              |
| Inhalts- / Verpackungsmenge         | 1 Stück                             |


## TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC DV 5P 840 13000lm 80W | Artikelnummer

74145330

### Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung            |
|---------------|-------------------------------|
| 74149080      | TRF LINE Einspeiser 5+7-polig |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 74149062      | TRF LINE Enddeckel E W |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 74149061      | TRF LINE Enddeckel W |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 74149078      | TRF LINE Abdeckung E20 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung    |
|---------------|-----------------------|
| 74149077      | TRF LINE Abdeckung 40 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 74149065      | TRF LINE Abhänger  |





| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 74149066      | TRF LINE Seilabhängung |

TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC DV 5P 840 13000lm 80W | Artikelnummer  
74145330



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 74149079      | TRF LINE Deckenbefestiger |



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)