

socle de connecteur en saillie - sans calotte de fermeture



Description de l'article

Référence	26055
EAN	4024941260558
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article


Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	139mm
Largeur de l'appareil en mm	100mm
Profondeur de l'appareil en mm	101mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	90mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	45mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques

Poids unitaire	0.295 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941260558
Longueur	101 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids	0,296 kg
Volume	1 403,9 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941823074
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,156 kg
Volume	13 588,4 ccm

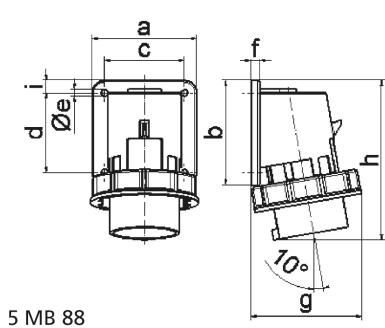

Ampere Polzahl	16	32
a	5	5
b	84,0	90,0
c	84,0	75,0
d	64,0	78,0
e	64,0	45,0
f	5,5	5,5
g	7,0	7,0
h	90,0	101,0
i	129,0	139,0
Leiter mm ² min	10,0	13,0
Leiter mm ² max	1	2,5
	2,5	6