


PHV1P U 5 36 (759 716)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange

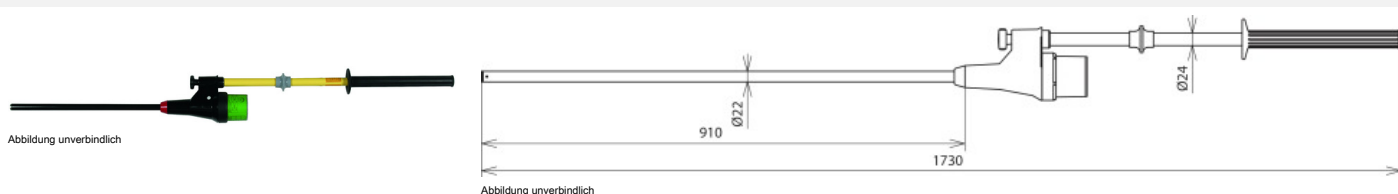

Typ	PHV1P U 5 36
Art.-Nr.	759 716
Nennspannung (U _N)	5 ... 10 / 20 ... 36 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l _G)	1730 mm
Eintauchtiefe (l ₀)	910 mm
Norm	DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Gerade
Verwendbar bei	▲
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Batterie	Lithium AA 1.5 Volt
Werkstoff Prüfspitze	Kunststoff
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	1,52 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364259270
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.