

Artikeldatenblatt 2042

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2042
Artikel:	Crossroads:2 M CBS IP32
EAN:	4255637506333
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Decke)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	24 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Max. Leistung AC:	9,4VA
Max. Leistung DC:	4,6W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat / Aluminium



Crossroads:2 M CBS IP32

Die Evolution des Würfels

4-seitige Rettungszeichenleuchte für aus jeder Position sichtbare Fluchtwegkennzeichnung im Seitenverhältnis 2:1.

Einfache und schnelle Installation bzw. Montage durch 2-teiligen Aufbau, bestehend aus Versorgungsbox im Kunststoffgehäuse sowie einem Leuchtenteil mit aufgedruckten Piktogrammen nach DIN EN ISO 7010.

Die Piktogramme sind hierbei auf hochwertigen Polycarbonat-Elementen aufgebracht und werden von einer Befestigungsplatte aus Aluminiumprofil, aufwendig pulverbeschichtet, fixiert. Die Versorgungsbox ist aus Polycarbonat. Der Anschlussraum ist dabei zur Durchgangsverdrahtung, für seitliche Kabeleinführung und zur Aufnahme von Leitungsquerschnitten bis 2,5mm² geeignet

Die Ausleuchtung der Piktogramme ist gleichmäßig und schattenlos, durch leistungsstarke LEDs in augenschonender Lichtfarbe (4000K; 840).

Die Leuchte lässt sich wahlweise über zwei 10cm, mehrfach verlängerbare Kurzpendel (Zusatz "D" im Artikelnamen) oder über vier 1,2mm starke Stahlseile (max. 2,5m) stabil und stromführend kurzschlussicher an der Versorgungsbox befestigen.

Abmessungen

Breite (mm): 234

Höhe (mm): 195

Tiefe (mm): 234


Nettogewicht (kg): 2



Maßzeichnung

Typ	EKW	Schutzart Rettungszeichen	Maß (A) mm		Schutzart Anschlußbox	Maß (C) mm		Maß (D) mm	Maß (E) mm	Deckenbefestigung Deckenabstand	Seilbefestigung (Angaben beziehen sich auf Abstand zur Decke, entspricht halbe Seillängen.)	
				Maß (B) mm							min.	max.
M-IP32	24m	IP32	234	136	IP32	240	131	29	✓	✓	30	250
M	24m	IP54				180	130	63	✓	✓	30	250
XL	48m		464	256	IP65	254	180	63	x	x	30	500
XXL	72m		694	380		254	180	63	x	x	80	500

Seilbefestigung

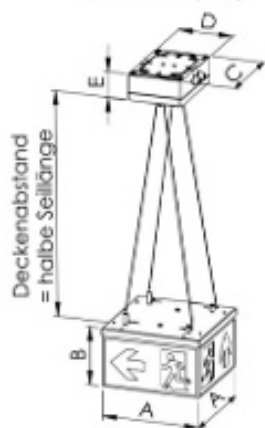

Deckenbefestigung



Deckenabstand



Bohrmaße Versorgungsboxen

