

socle de connecteur mural basse tension - dimensions du boîtier 80x70



Description de l'article	
Référence	462
EAN	4024941004626
Groupe de produits	socle de connecteur mural basse tension
Intensité	16A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	20 à 25 et 40 à 50V


Description de l'article	
Fréquence	100 à 200Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet vert RAL 6002
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	102mm
Largeur de l'appareil en mm	70mm
Profondeur de l'appareil en mm	63mm
Dimensions du boîtier	80x70 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut

Données logistiques	
Poids unitaire	0.14 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST

Données logistiques

EAN	4024941837286
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,533 kg
Volume	7 140 ccm

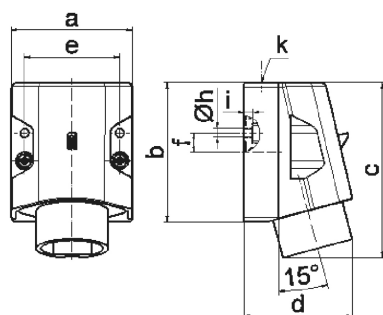

16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		