



Art.-Nr: ASMU418SC

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

Universal, SelfControl (SC), 8 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ASMU418SC





TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxiert |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 4,6 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 54 mm |
| Breite | 277 mm |
| Höhe | 184 mm |
| Gewicht | 0.89 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.06 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 85 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766559846 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

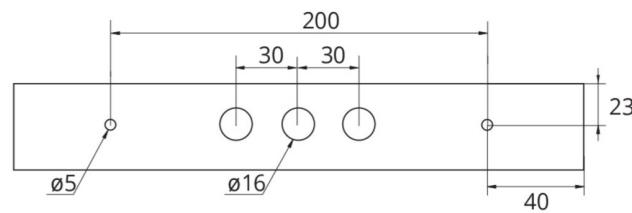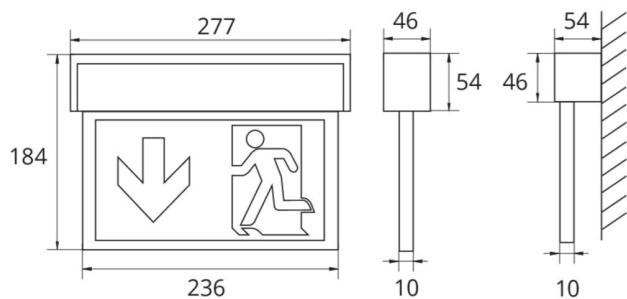



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.