




# ClickLUX 2.0


5000-30 DALI



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

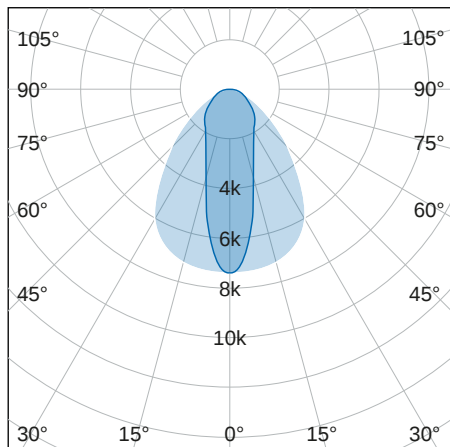

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

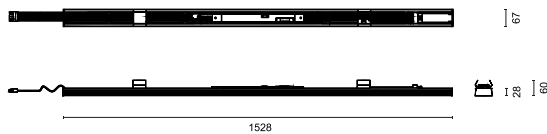

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	30°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24,1 [100 %]   23,1 [75 %]   21,6 [50 %]
UGR Längs	25,2 [100 %]   24,2 [75 %]   22,7 [50 %]

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	36
Modul per LSS* B16A	57
Modul per LSS* C10A	36
Modul per LSS* C16A	57
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 264 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX 2.0 5000-30 DALI	
Artikelnummer	701550560089
EAN-Code	4260374014928

## ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm	704793150004
ClickLUX 2.0 LEER	701500110090
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3	704833030009
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung	704796030038

## LEISTUNG

Lichtausbeute	152 lm/W
Systemleistung	56 W
Leuchtenlichtstrom	8.500 lm
Dimmbar	Schiebeschalter   DALI

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	auf Anfrage

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 28 (60) mm
Gewicht	2,0 kg