

## Artikeldatenblatt 1481

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1481
Artikel:	Bouncer M CBS-T
EAN:	4255637502045
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	22 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC/DC   50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung DC:	4W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Stahlblech



### Bouncer M CBS-T

Hier kommt keiner durch


Rettungszeichenleuchte im ballwurfsicheren Feinblechgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Ausgestattet mit einer 8mm starken und lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms und einer speziellen, ballwurfsicheren Scheibe zum Schutz der Leuchte vor Beschädigungen, insbesondere in Sporthallen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogramm nach Kundenvorgabe. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 266  
Höhe (mm): 151  
Tiefe (mm): 70  
Nettogewicht (kg): 1,5



## Maßzeichnung | dimensional drawing

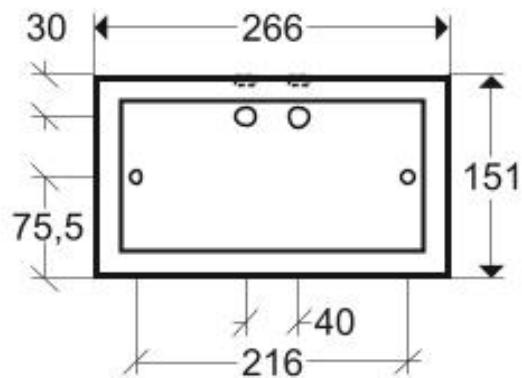

### Legende | legend:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm |  
fixing holes, diameter 5.5mm
- Kableinführung mit Nippeln verschlossen, Durchmesser 19mm |  
cable entry with plugs, diameter 19mm

