


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 392-10f87v |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose gerade 75x85mm 32A 2p 24/42VDC IP44/IP54 TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade 75x85mm 32A 2p 24/42VDC IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 2 (2P) Uhrzeit-Stellung: 10h Nennspannung/Frequenz: 24/42V DC Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x85 mm / 60x60 mm Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN) | 9003399365355 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,145 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| ETIM 9.0 | EC001317 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | <50 V DC grau |
| Polzahl | 2 |
| Uhrzeit-Stellung | 10 h |
| Kennfarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Flanschmaß vertikal | 85 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 60 mm |
| Flanschmaß horizontal | 75 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a | 75 mm |
| b | 85 mm |
| c | 60 mm |
| d | 60 mm |
| e | 19 mm |
| f | 47 mm |
| g | 5,5 mm |
| h | 43 mm |
| i | 93 mm |
| j | 93 mm |
| Leitung flexibel | 1-10 mm ² |
| Leitung starr | 1,5-10 mm ² |
| Kontaktschrauben | 160 Ncm |
| Abmantelungslänge | 70 mm |
| Abisolierlänge | 14-16 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

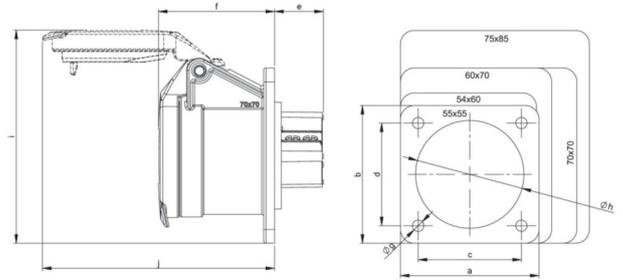

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=392-10f87v>

