



# PIANO-P 195.1030/SENSO

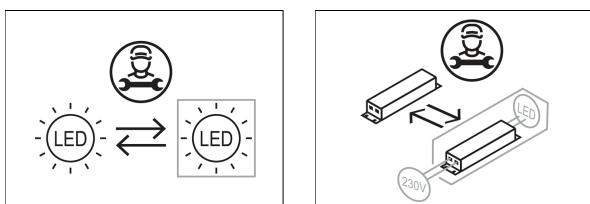

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	648850	4043544562944
silber	648851	4043544562951
weiß	648852	4043544562968

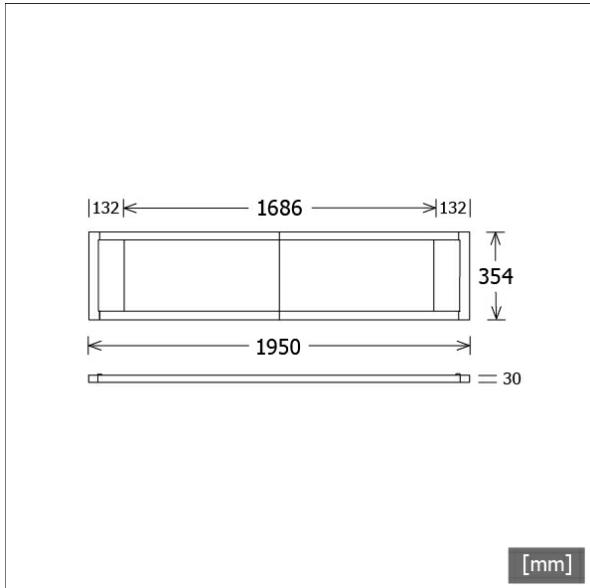

## Beschreibung

- rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- Sensorautomatik für Präsenz- und Tageslicht
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Gehäuse aus Aluminium und Zinkdruckguss mit Mittelsteg
- Fernbedienung inklusive
- Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent)
- höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose in Leuchtenfarbe aus ABS-Kunststoff
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	120.0 W
Leuchten-Lichtstrom	11790 lm
Systemeffizienz	98.25 lm/W
Moduleffizienz	164.35 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.3/19.2 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge	1950 mm
Breite	354 mm
Höhe	30 mm
Nettogewicht	10.33 kg
Bruttogewicht	10.87 kg

# PIANO-P 195.1030/SENSO

## PIANO-P 195.1030/SENSO

Piano Pendant (1xLED 120W 830/3000K 11790lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm —— C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	268	268	268	268
30°	151	188	151	188
60°	73	94	73	94
90°	1	1	1	1
120°	182	79	182	79
150°	35	31	35	31
180°	11	11	11	11
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>n</b>	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 57% / ↑ 43%
System Power	120 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.3
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	48 77 94 57 100
Ra/CRI	>80

LTS