



SlimLite® CS LED HO+

Lichtstarke, 180° drehbare 230V Aluminium-Linienleuchte SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw



Beschreibung:

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe extra warm weiß ca.2700K


Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 2700K extra warm weiß
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4,05127E+12
Gewicht: 0,23 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1400	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m		2800	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m		4300	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m		5700	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m		7100	104 lx	108 lx	115 lx

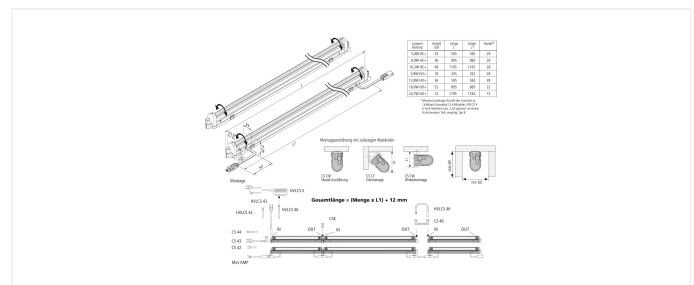

Artikel-Nr.:
61001292004

Artikel lagernd


Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw	2700K extra warm weiß
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700K extra warm weiß
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700K extra warm weiß
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700K extra warm weiß
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W ww	3000K warm weiß
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000K warm weiß
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000K warm weiß
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000K warm weiß
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W nw	4000K neutral weiß
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	4000K neutral weiß
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	4000K neutral weiß
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	4000K neutral weiß

Lampenleistung	Anzahl LED	Länge L	Länge L ₁	Anzahl*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC5 V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

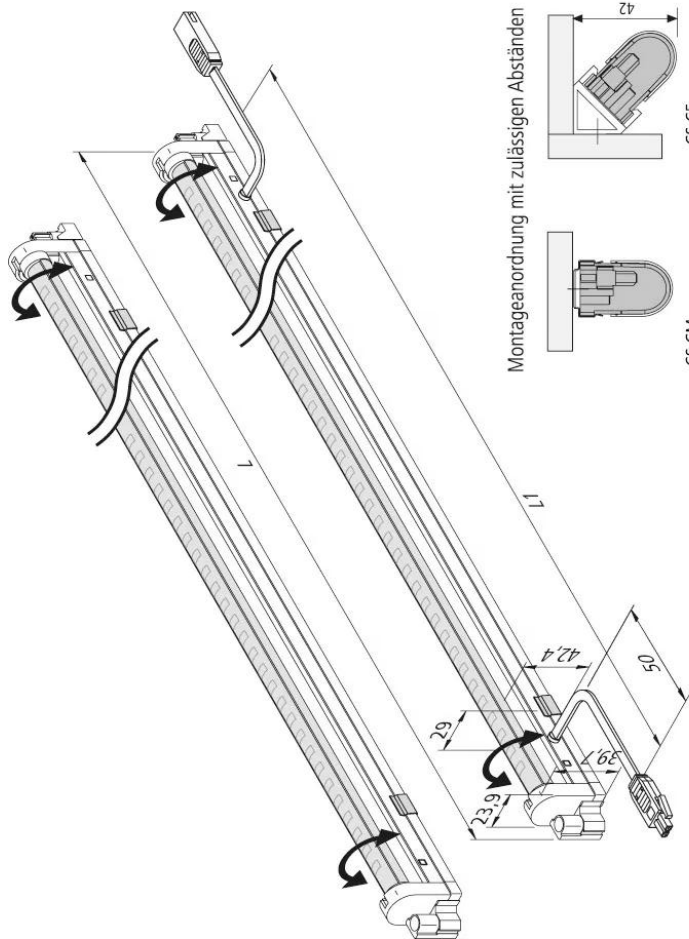


Montageanordnung mit zulässigen Abständen




CS CM
Metal-Ausführung



CS CE
Eckmontage



CS CW
Winkelmontage



Montage

HVLC5 V

Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm



HVLC5 46



CS 46



HVLC5 43



HVLC5 42



CS 44



CS 43



CS 42



Mini AMP



CSK



IN



OUT



HVLC5 46



CS 46



IN



OUT



HVLC5 46



CS 46



IN



OUT



HVLC5 46



CS 46



IN



OUT