

IS-1 Colocationrack

iQdata Rack



Abbildung ähnlich; Maßzeichnung siehe Seite 3

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|---|
| Schutzart: | IP20 |
| Rahmenabstand vorne: | 112 mm (außer B600, H1.200 → 162 mm) |
| Ebenenabstand: | 747 mm |
| Statische Belastbarkeit | bis zu 18.000 N |
| Material: | Grundgestell: Stahlblech 1,50 mm Türen: Stahlblech 1,50 mm Seitenwände: Stahlblech 1,50 mm 482,6 mm (19“) Lochwinkel: Stahlblech 2,00 mm |
| Oberfläche: | Grundrahmen: pulverbeschichtet Verkleidungsteile: pulverbeschichtet Innenausbau: verzinkt |
| Farben: | RAL 7035 Lichtgrau RAL 9005 Tiefschwarz |
| Normen: | Erdung nach DIN VDE 0100-540 Einbauten nach IEC 297-1/2 (19“) |
| Weitere Daten: | Kabeleinführung B600: von unten Kabeleinführung B800: von oben und unten |


Lieferumfang

| | |
|----|---|
| 1x | Grundgestell mit umlaufender 25 mm Rasterlochung |
| 4x | Pro Abteil ,482,6 mm (19“) Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA |
| 1x | Pro Abteil, vertikale Schottung vorne |
| 1x | Pro Abteil, Fronttür, passiv belüftet (Hexagonallochung SW 6-6.7, 81% freie Fläche), mit 2-Punkt- Verriegelung, Schwenkhebel und Druckknopf (austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10) |
| 1x | Pro Abteil, Fronttür, passiv belüftet (Hexagonallochung SW 6-6.7, 81% freie Fläche), mit 2-Punkt- Verriegelung, Schwenkhebel und Druckknopf (austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10) |
| 2x | Seitenwände, zweiteilig, verschraubt |


| | |
|--------------------------------------|---|
| 1x | Dachblech, einteilig, mit Kabeleinführungen (mit Bürstenleiste, nur bei Kabeleinführung von oben) |
| 1x | Trennboden geschlossen (nur bei 2 Abteilen) |
| 2x | Trennboden geschlossen (nur bei 3 Abteilen) |
| 1x | Bodenblech, einteilig, mit Kabeleinführungen |
| 4x | Nivellierfüße Ø60 mm, inkl. PA Schutzkappen |
| 1x | Erdungsset inkl. zentralem Erdungsbolzen |
| | Kabelkanäle (Anzahl, siehe Aufstellung unten), vertikal geteilt ca. $\frac{1}{3} / \frac{2}{3}$ |
| | |
| Anzahl Kabelkanäle: | |
| Breite 600, 2 Abteile: 1 Stk. | |
| Breite 600, 3 Abteile: 2 Stk. | |
| Breite 800, 2 Abteile: 2 Stk. | |
| Breite 800, 3 Abteile: 4 Stk. | |

| Netzwerkschränke ohne Belüftung | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------|--------------|--------------|
| Breite | Höhe | Tiefe | Abteile | HE pro Abteil | RAL 7035 | RAL 9005 |
| 600 | 2.000 | 1.000 | 2 | 20 | B52620103320 | B52620103325 |
| 600 | 2.200 | 1.000 | 2 | 22 | B52622103320 | B52622103325 |
| 600 | 2.000 | 1.200 | 2 | 20 | B52620123320 | B52620123325 |
| 600 | 2.200 | 1.200 | 2 | 22 | B52622123320 | B52622123325 |
| | | | | | | |
| 800 | 2.000 | 1.000 | 2 | 21 | B52820103320 | B52820103325 |
| 800 | 2.200 | 1.000 | 2 | 23 | B52822103320 | B52822103325 |
| 800 | 2.000 | 1.200 | 2 | 21 | B52820123320 | B52820123325 |
| 800 | 2.200 | 1.200 | 2 | 23 | B52822123320 | B52822123325 |
| | | | | | | |
| 600 | 2.000 | 1.000 | 3 | 13 | B53620103320 | B53620103325 |
| 600 | 2.200 | 1.000 | 3 | 14 | B53622103320 | B53622103325 |
| 600 | 2.000 | 1.200 | 3 | 13 | B53620123320 | B53620123325 |
| 600 | 2.200 | 1.200 | 3 | 14 | B53622123320 | B53622123325 |
| | | | | | | |
| 800 | 2.000 | 1.000 | 3 | 13 | B53820103320 | B53820103325 |
| 800 | 2.200 | 1.000 | 3 | 15 | B53822103320 | B53822103325 |
| 800 | 2.000 | 1.200 | 3 | 13 | B53820123320 | B53820123325 |
| 800 | 2.200 | 1.200 | 3 | 15 | B53822123320 | B53822123325 |


Maßzeichnung

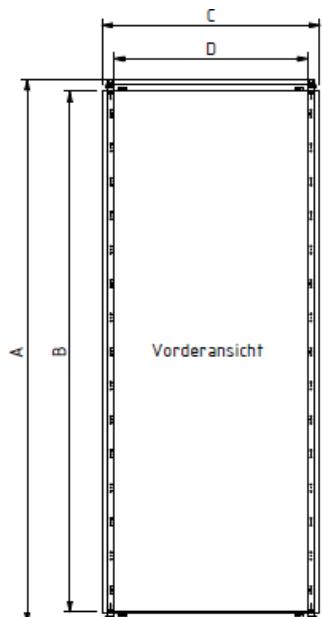

Vorderansicht

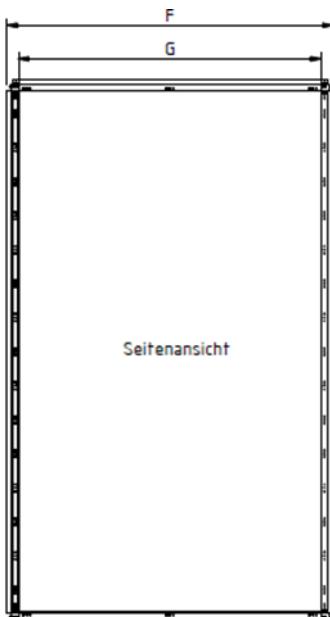

Seitenansicht

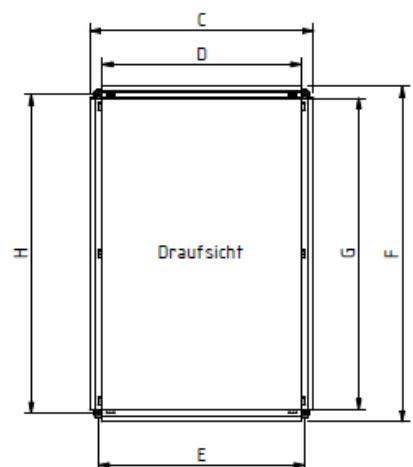

Draufsicht

Gestellhöhen

| HE | Nennmaß | A | B |
|----|---------|------|------|
| 25 | 1200 | 1199 | 1112 |
| 38 | 1800 | 1799 | 1712 |
| 43 | 2000 | 1999 | 1912 |
| 47 | 2200 | 2199 | 2112 |

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

| Nennmaß | C | D | E |
|---------|-----|-----|-------|
| 300 | 297 | 210 | 234,5 |
| 600 | 597 | 510 | 534,5 |
| 700 | 697 | 610 | 634,5 |
| 800 | 797 | 710 | 734,5 |

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

| Nennmaß | F | G | H |
|---------|------|------|--------|
| 600 | 597 | 510 | 534,5 |
| 800 | 797 | 710 | 734,5 |
| 900 | 897 | 810 | 834,5 |
| 1000 | 997 | 910 | 934,5 |
| 1200 | 1197 | 1110 | 1134,5 |

zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

| | |
|---|-------------------------|
| A | Höhe, Außenmaß |
| B | Höhe, Innenmaß |
| C | Breite, Außenmaß |
| D | Breite, Innenmaß |
| E | Breite, Stellfußabstand |
| F | Tiefe, Außenmaß |
| G | Tiefe, Innenmaß |
| H | Tiefe, Stellfußabstand |