

Artikeldatenblatt 2078

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2078
Artikel:	Cillux Cord M AT 8H
EAN:	4255637506715
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Seilabhngung (Decke)
Prfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	25 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehusematerial:	Aluminium / Polycarbonat



Cillux Cord M AT 8H

Auffallend anders

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weier Pulverbeschichtung. Mit 2 stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Lnge) zur Abhngung der Leuchte von der Decke. Elektronikgehuse aus temperatur- und farbbestndigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehr zur Deckenaufbaumontage.

Vollstndig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem fr bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweier Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehrt zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prft sich die Leuchte regelmig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen


Breite (mm): 242

Hhe (mm): 201 - 1701

Tiefe (mm): 110




Maßzeichnung Deckenmontage

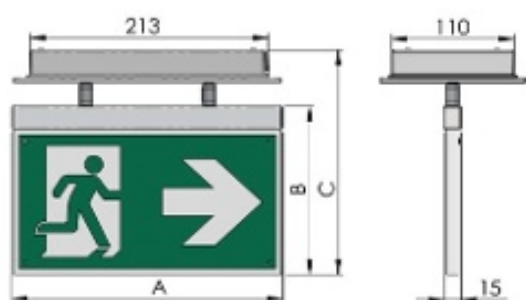

Maßzeichnung Wandmontage



Maßzeichnung Ausleger



Angaben in mm

	A	B	C	D
S	180	114	164	-
M	242	151	201	155
L	322	196	264	200

