

## Anschluss-Verteilerschrank

Anschlusswert: 44kVA; 230/400V, 50Hz

Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44

Gewicht ca. 53 kg, Gehäuse AV 1

mit beigepacktem Untergestell, UAV 1  
mit montiertem Sicherungszubehör.

Made in Germany



Art.-/Ref.-No.: **183246**

Typ/Type: **AV 63N/A/6121-2**

## NEUE AUSFÜHRUNG

Entspricht der neuen Norm

**DIN VDE 0100-704 10/2018**

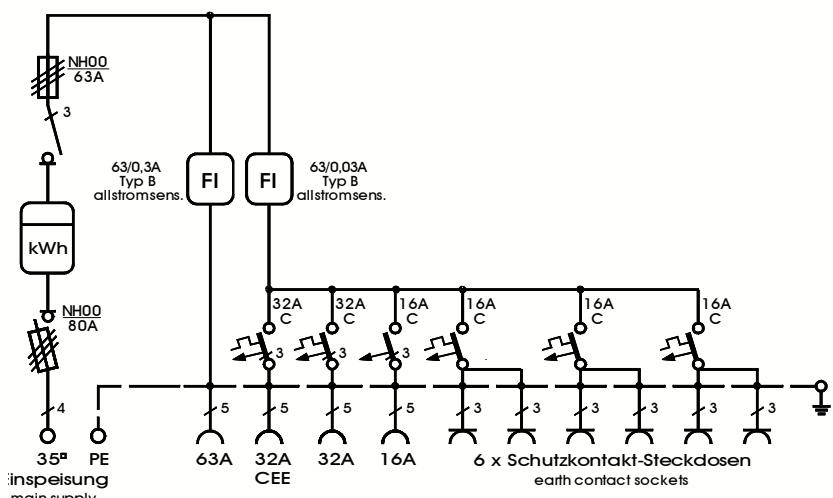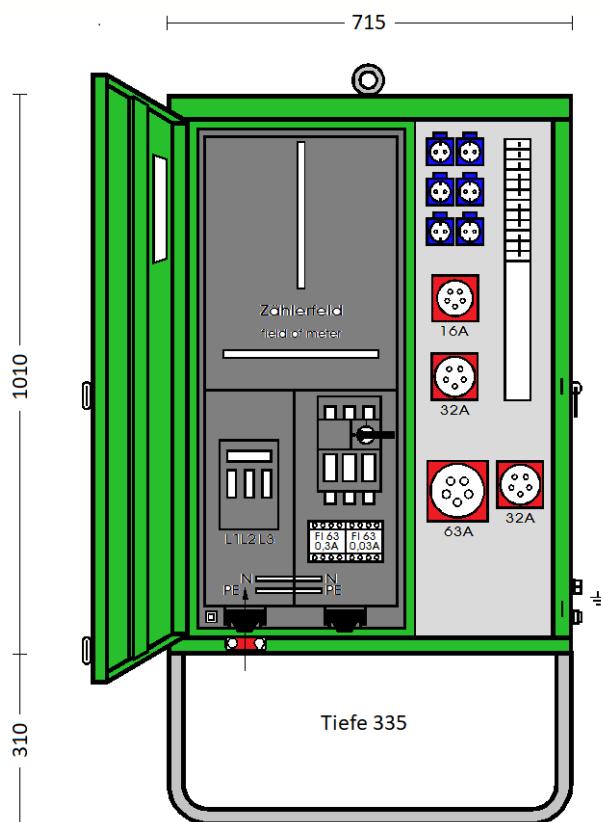

**ELEKTRA** - Anschlussverteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,  
pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Sicherungslasttrennschalter Gr. NH00 / 80A
- 1 Zählerplatz nach DIN/VDE 43868/1 (ohne Zähler)
- 1 Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. NH00 / 63A (abschließbar mit Vorhängeschloss)
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A,  $I_{\Delta N} = 0,3 \text{ A}$ , Typ B, allstromsensitiv
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 63 A direkt ab FI
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A,  $I_{\Delta N} = 0,03 \text{ A}$ , Typ B, allstromsensitiv
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über 3 LS 16 A, 1-pol. C – Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter

Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.