

T-Koppelsteckanschluss

für Kunststoffkabel, für Steckanschluss Typ CTS

Die schraubbaren Cellplex Koppelsteckanschlüsse CTKS eignen sich für den rückseitigen Anschluss von allen kunststoffisierten Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Steckanschlüsse Typ CTS.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Artikelname | CTKS 630A 36kV 35-95 |
| Artikelnummer | 257581 |
| Hinweise | Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |

Eigenschaften

Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren

Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung,
Röntgenkontrolle)

Berührungssicher durch äußere Leitschicht aus
leitfähigem EPDM


Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand
möglich

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
Schnelle, einfache und sichere Montage
Mehrbereichsanwendung durch integrierten
Schraubkabelschuh

Anwendungen

Innenraum
Freiluft

Technische Daten

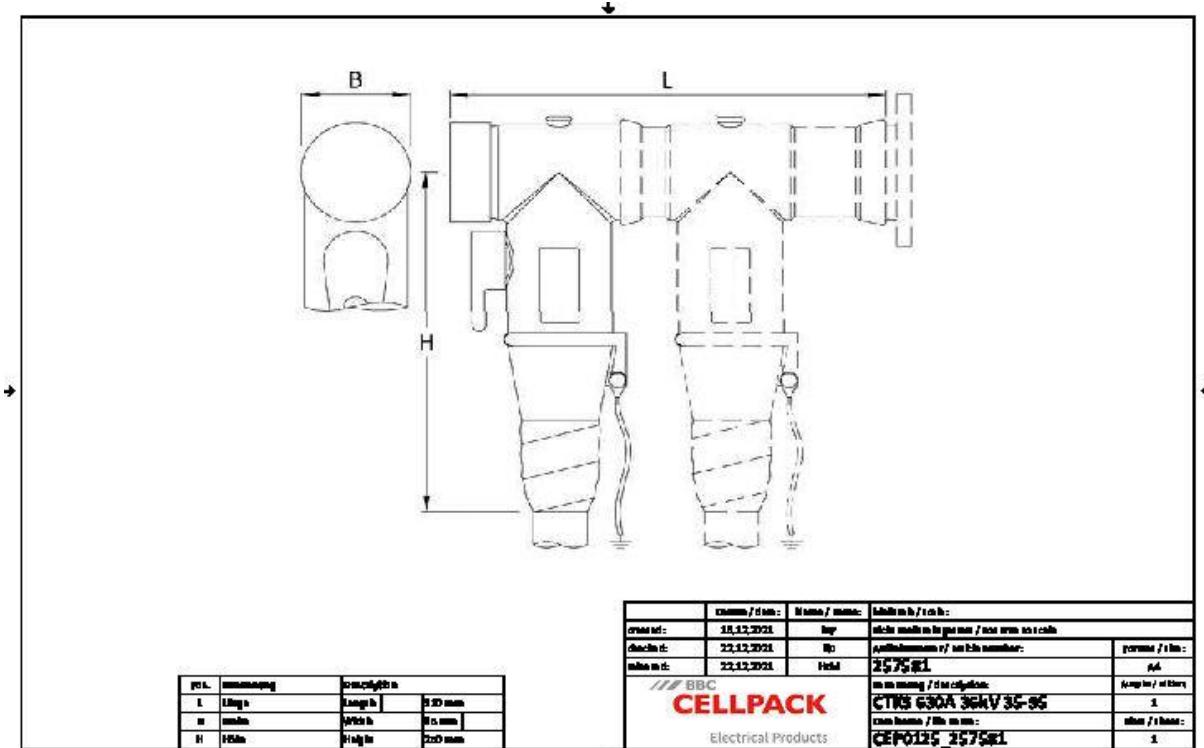

| | |
|--|---|
| Artikelname | CTKS 630A 36kV 35-95 |
| Artikelnummer | 257581 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 310 mm |
| Breite B | 85 mm |
| Höhe H | 250 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 22 mm |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt 36 kV min | 35 mm ² |
| Nennquerschnitt 36 kV max | 95 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelname | CTKS 630A 36kV 35-95 |
| Artikelnummer | 257581 |
| Lieferumfang | Satz von 3 Kupplungsstücken Silikon-Feldsteuerelemente Erdungsset Schraubkabelschuhe für Haupteiter |
| | Montagekleinmaterial Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Lagertemperatur max | 50 °C |
| Lagertemperatur min | 0 °C |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85479000 |
| EAN/GTIN | 4010311139203 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|--------|---------|
| Basismenge | 1 | 32 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 374 | 1200 |
| Breite (mm) | 288 | 800 |
| Höhe (mm) | 237 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 5.37 | 171.84 |
| Bruttogewicht (kg) | 5.37 | 190.04 |