

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.280.2227.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 2

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig

Art. Nr.	Z7.280.2227.0
EAN	4015573155725
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX

Technische Daten

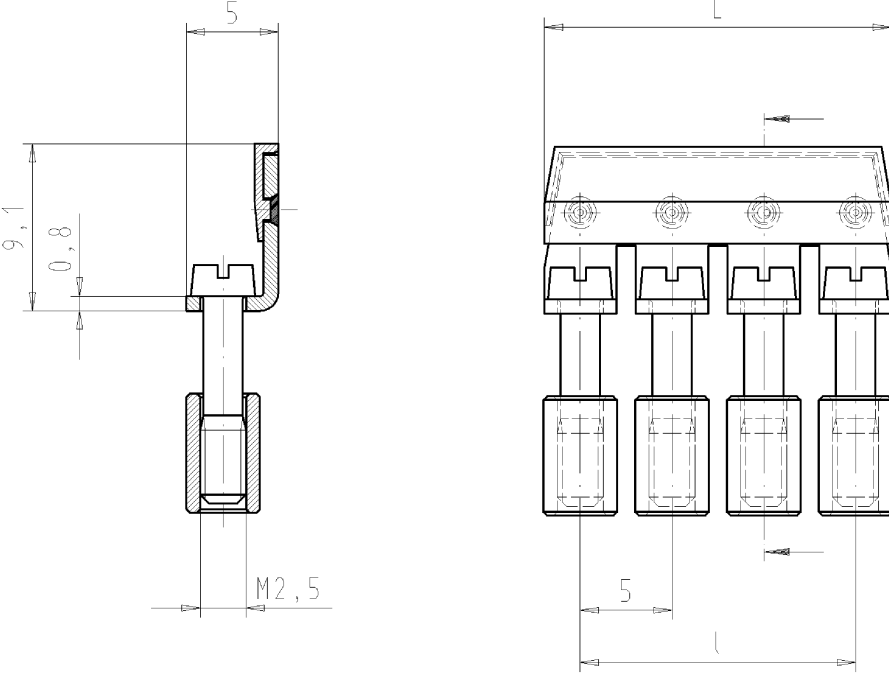
Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Rastermaß	5 mm

Technische Zeichnung

1	2	3	A																																																												
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With JE marked dimensions are only valid for internal use 4-polige Ausführung 4 poles variant 	Further data see catalog further data see catalog <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part nr.</th> <th>Pol- zahl poles</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.280.2227.0</td><td>2</td><td>8,9</td><td>5</td><td>IVB WK 2,5-2</td></tr> <tr><td>Z7.280.2327.0</td><td>3</td><td>13,9</td><td>10</td><td>IVB WK 2,5-3</td></tr> <tr><td>Z7.280.2427.0</td><td>4</td><td>18,9</td><td>15</td><td>IVB WK 2,5-4</td></tr> <tr><td>Z7.280.2527.0</td><td>5</td><td>23,9</td><td>20</td><td>IVB WK 2,5-5</td></tr> <tr><td>Z7.280.2627.0</td><td>6</td><td>28,9</td><td>25</td><td>IVB WK 2,5-6</td></tr> <tr><td>Z7.280.2727.0</td><td>7</td><td>33,9</td><td>30</td><td>IVB WK 2,5-7</td></tr> <tr><td>Z7.280.2827.0</td><td>8</td><td>38,9</td><td>35</td><td>IVB WK 2,5-8</td></tr> <tr><td>Z7.280.2927.0</td><td>9</td><td>43,9</td><td>40</td><td>IVB WK 2,5-9</td></tr> <tr><td>Z7.280.3027.0</td><td>10</td><td>48,9</td><td>45</td><td>IVB WK 2,5-10</td></tr> <tr><td>Z7.280.3127.0</td><td>11</td><td>53,9</td><td>50</td><td>IVB WK 2,5-11</td></tr> <tr><td>Z7.280.3227.0</td><td>12</td><td>58,9</td><td>55</td><td>IVB WK 2,5-12</td></tr> </tbody> </table>	Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type	Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2	Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3	Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4	Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5	Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6	Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7	Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8	Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9	Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10	Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11	Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments als die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type																																																											
Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2																																																											
Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3																																																											
Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4																																																											
Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5																																																											
Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6																																																											
Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7																																																											
Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8																																																											
Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9																																																											
Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10																																																											
Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11																																																											
Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12																																																											
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																																																															
Freitoleranz nach General tolerance	Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).																																																														
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																													
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.																																																													
2002 Tag/Date Name		Index																																																													
gezeichnet drawn		Z7.280.2227.0 01K a																																																													
geprüft checked																																																															
Normgepr. Stand. check																																																															
Maße in mm/Dimensions are in mm																																																															
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²																																																															
Ersatz für/Replacement for: -																																																															
Type		Benennung/Title																																																													
IVB WK 2,5-...		VERBINDUNGSSTEG																																																													
Elektrische Verbindungen		juper bar																																																													
Änderung/Revision		QU-PEM-08/91																																																													
1	2	3																																																													

