


## AS-Interface Stromversorgung

PSU-3AC/ASI-8A



1 LED AS-i ok

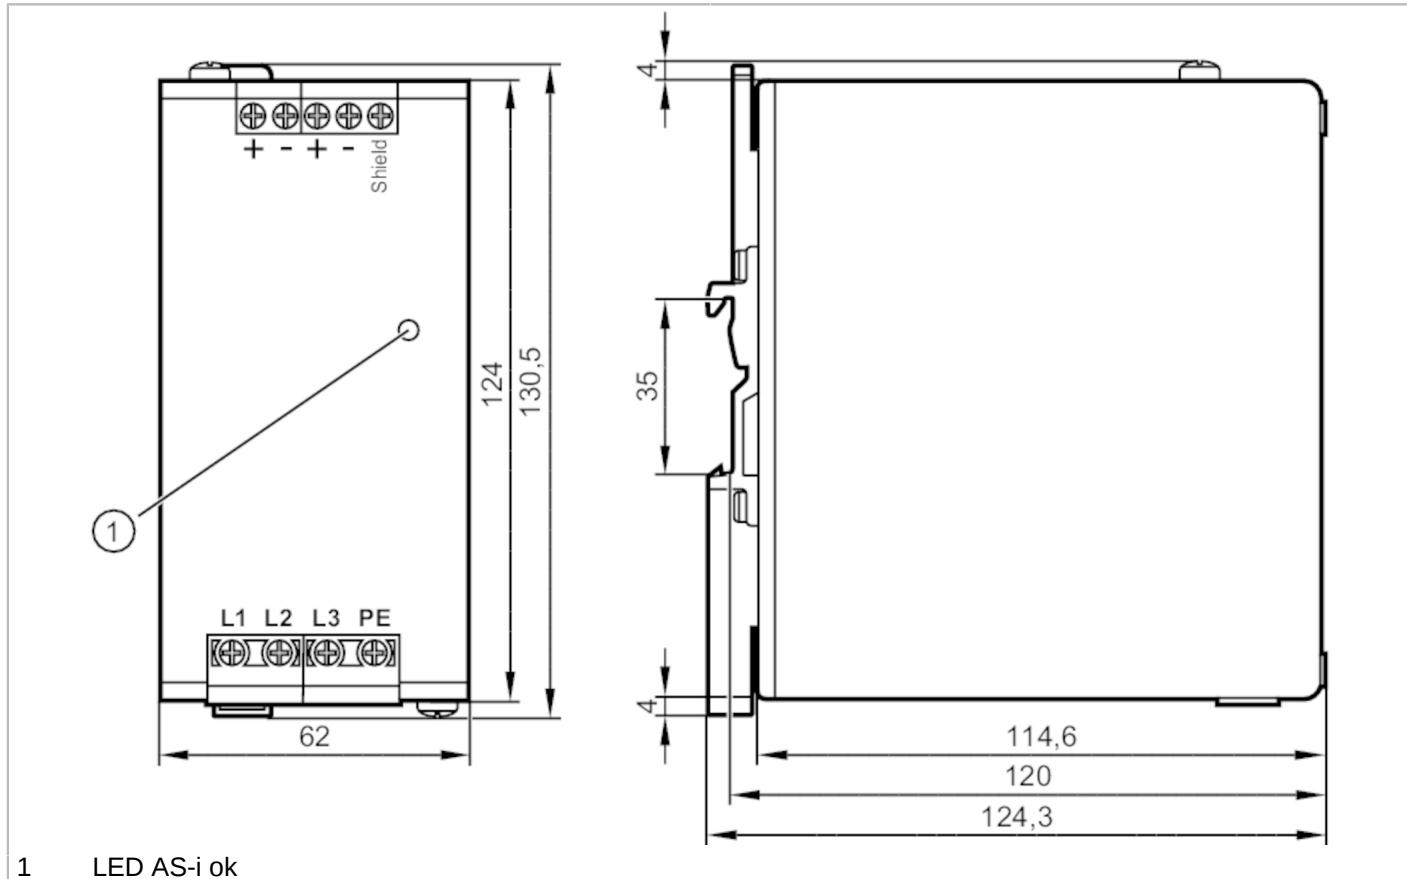

## Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...64
Betriebsspannungstoleranz	[%]	15...20
Nennspannung AC	[V]	< 400
Eingangsspannung AC	[V]	380...480
Schutzklasse		I
Überspannungsschutz		ja; (< 36)
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	90
Ausgangsspannung AS-i	[V]	30,5
Ausgangsleistung (dauerhaft)	[W]	244
Ausgangsleistung (kurzzeitig)	[W]	256
Hinweis zur Ausgangsleistung (kurzzeitig)		kurzzeitig zum Laden der Buskapazitäten nach dem Einschalten
Leistungsfaktor (Nennspannung 400 V AC / 50 Hz)		0,53
Leistungsfaktor (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)		0,52
Leistungsreserve	[%]	5
Anzahl Ausgangsstromkreise		1

# AC1253

## AS-Interface Stromversorgung

PSU-3AC/ASI-8A



Ausgangsstrom AS-i	[A]	8
Max. Restwelligkeit	[mV]	90
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[A]	4
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[A]	4
Wirkungsgrad (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[%]	92
Wirkungsgrad (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[%]	92,1
Externe Eingangsabsicherung		≤ B-6 A / ≤ C-3 A
Derating	[W/K]	6 (60...70 °C)
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[ms]	34
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[ms]	53
Eingangsstrom (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[A]	0,7
Eingangsstrom (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[A]	0,6
Verlustleistung (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[W]	21,2
Verlustleistung (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[W]	20,9
Rückspeisefestigkeit	[V]	35
<b>Ausgänge</b>		
Kurzschlussfest		ja
Überlastfest		ja
Überlastverhalten		Ausgangsstrom konstant
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Freiräume für Konvektion beachten (siehe Bedienungsanleitung)
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95; (IEC 60068-2-30)
Schutztart		IP 20
Verschmutzungsgrad		2; (IEC 62103: leitfähige Verschmutzung nicht zulässig)

# AC1253



## AS-Interface Stromversorgung

PSU-3AC/ASI-8A


Zulassungen / Prüfungen			
EMV	EN 61000-6-1		
	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
	EN 61000-6-4		
Schwingfestigkeit	IEC 60068-2-6	± 1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz	
Schockfestigkeit	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms	
Leistungsfaktorkorrektur PFC		erfüllt	
AS-i Kennwerte			
AS-i Zertifikat		98401	
Mechanische Daten			
Gewicht [g]		948,5	
Montageart		Tragschiene; (TH35 (EN 60715))	
Abmessungen [mm]		124 x 62 x 120	
Werkstoffe		Stahlblech	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	AS-i Spannung	LED, grün	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Schraubklemmen:			
Anschluss			
AS-i 30,5 V DC			
+ - + - shield			
(2)			
(1)			
3 x 380...480 V AC			
1:	primär		
2:	sekundär		

## AS-Interface Stromversorgung

PSU-3AC/ASI-8A


### Diagramme und Kurven

#### Blockdiagramm

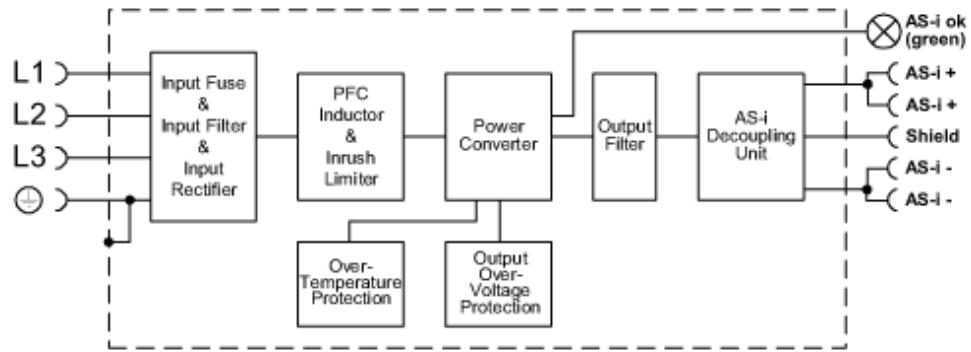


#### Ausgangskennlinie

**Output Voltage**

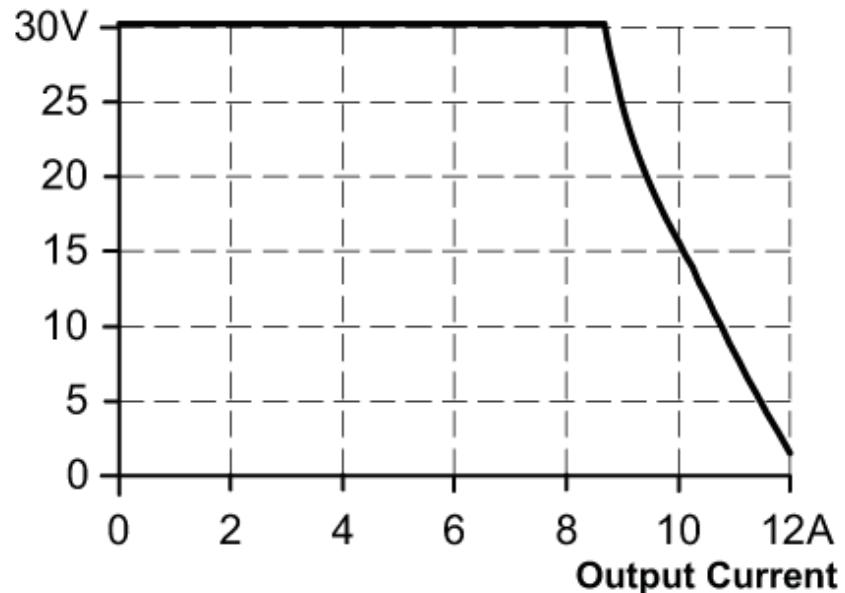


**AS-Interface Stromversorgung**

PSU-3AC/ASI-8A

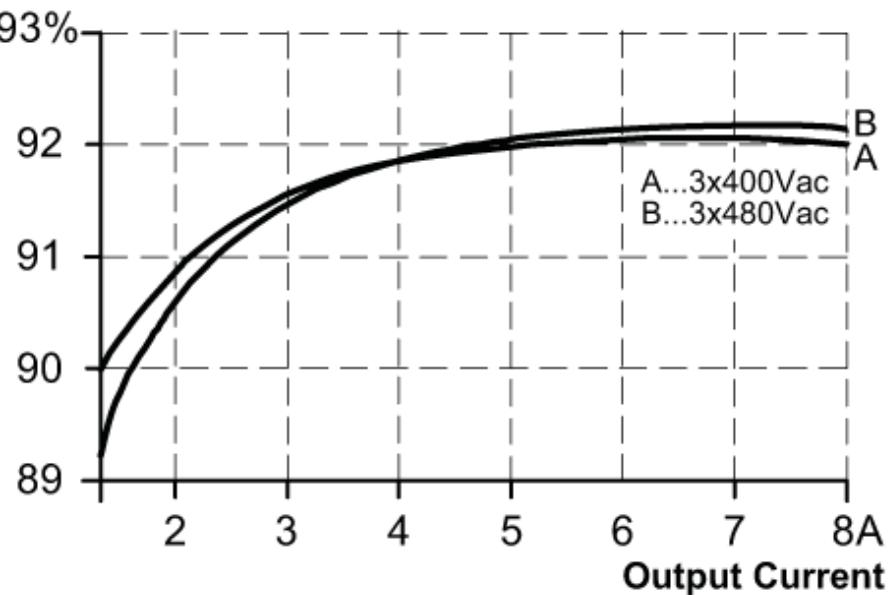Kennlinie für Wirkungsgrad /  
Verlustleistung**Efficiency**

Kennlinie für Derating

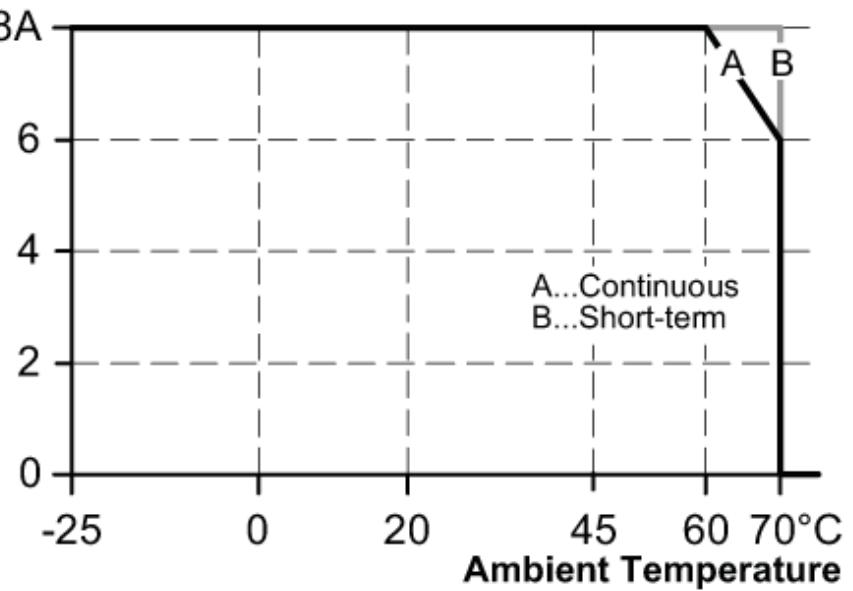**Allowed Output Current**

## AS-Interface Stromversorgung

PSU-3AC/ASI-8A

Kennlinie für  
Netzausfallüberbrückungszeit

