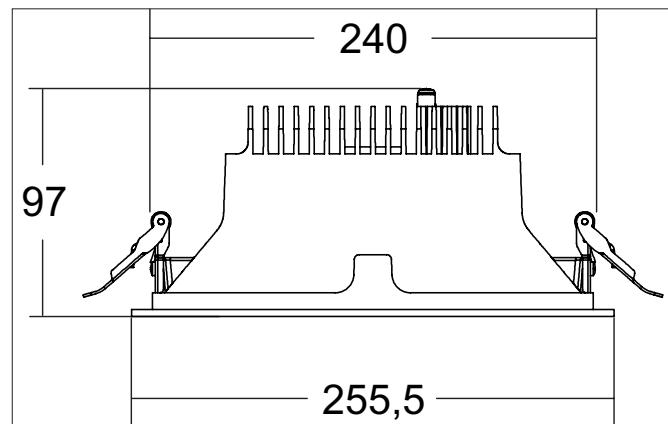


DIOS MEGA

Artikel-Nr. 40674163DA

Licht.

Für Generationen.

**Ausschreibungstext**

,werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 240 mm, Einbautiefe 82 mm, Außendurchmesser 255 mm, Gewicht 0,850 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung., Bemessungslichtstrom 2.941 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 24,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: struktursilber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr. | 40674163DA |
| GTIN | 4251433995647 |
| Serienname | DIOS MEGA |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | silber |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 255 mm |
| Einbaudurchmesser | 240 mm |
| Einbautiefe | 82 mm |
| Nettогewicht | 0,850 kg |

DIOS MEGA
Artikel-Nr. 40674163DA

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 2.941 lm |
| Systemeffizienz | 120 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | matt |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 59° |
| Blendungsbewertung | UGR < 19 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|--------------------------------|---|
| Systemleistung | 24,5 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | DALI |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,935 kg |
| Länge Verpackung | 255 mm |
| Breite Verpackung | 255 mm |
| Höhe Verpackung | 240 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Lieferbares Zubehör | |
|----------------------------|--|
| | |