


LUNM 304.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665770	4043544750839
schwarz	665771	4043544750846
weiß	665772	4043544750853

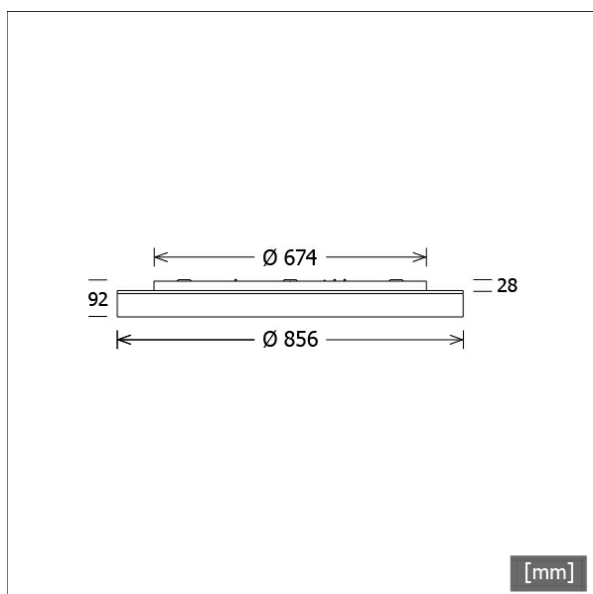

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	37.7 W
Leuchten-Lichtstrom	4570 lm
Systemeffizienz	121.22 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	19.5/19.5 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	856 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

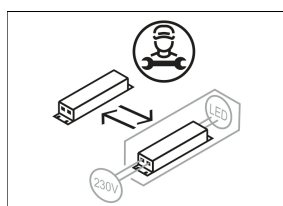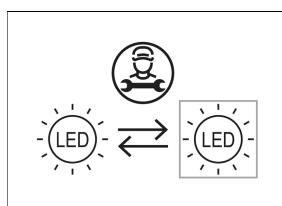


LUNM 304.830.1/DALI

LUNM 304.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 830/3000K 4570lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	339	339	339	339
15°	325	326	325	326
30°	288	288	288	288
45°	229	229	229	229
60°	153	153	153	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.22 9.24	171.9	
6.0	18.45 18.48	43.0	
9.0	27.67 27.73	19.1	
12.0	36.89 36.97	10.7	
15.0	46.12 46.21	6.9	

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)