

## AL2 10DA LSA (907 997)

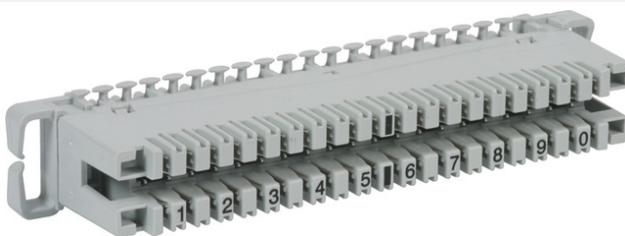


Abbildung unverbindlich

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppelladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauf trennbaren Verbindung. Das Einsticken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur parallele Schutzbeschaltung.

Typ Art.-Nr.	AL2 10DA LSA 907 997
Gehäusewerkstoff	PBT
Prüfnormen	DIN 47608-1, -2
Leiterdurchmesser eindrähtig	0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation	0,70-1,50 mm
Kontaktierungshäufigkeit ≤ 0,65 mm Leiterdurchmesser	> 50 x
Kontaktierungshäufigkeit 0,8 mm Leiterdurchmesser	≤ 50 x
Kontaktwerkstoff	Sondermessing
Kontaktoberfläche	Silber
Flammschutz	UL 94 V-0
Isolationswiderstand	5x 10.000 MΩ
Durchgangswiderstand Schneidklemme	< 10 mΩ
Spannungsfestigkeit	2 kV / 50 Hz
Gewicht	48 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364033542
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.