


|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | <b>80132-9</b>  |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Winkelstecker 16A 3p 9h IP67 TWIST</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Winkelstecker 16A 3p 9h IP67 TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss-technik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399487651   |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Nettogewicht        | 0,128 kg  |
| Verpackungsmenge    | 10  |
| Mindestbestellmenge | 10  |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0                          | EC000140                 |
| IEC-Stromstärke                   | 16 A                     |
| Polzahl                           | 3                        |
| Spannung nach EN 60309-2          | 380-415 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung                  | 9 h                      |
| Kennfarbe                         | rot                      |
| Schutzart (IP)                    | IP67                     |
| Anschluss-technik                 | Schraubklemme            |
| Kabeleinführung                   | Verschraubung            |
| Steckrichtung                     | abgewinkelt              |
| Werkstoff                         | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt              |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 98 mm                 |
| b                       | 71 mm                 |
| c                       | 92 mm                 |
| d                       | 15 °                  |
| K (Kabel Ø)             | 6-15 mm               |
| SW                      | 38 mm                 |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 100 Ncm               |
| Zugentlastung           | 500 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

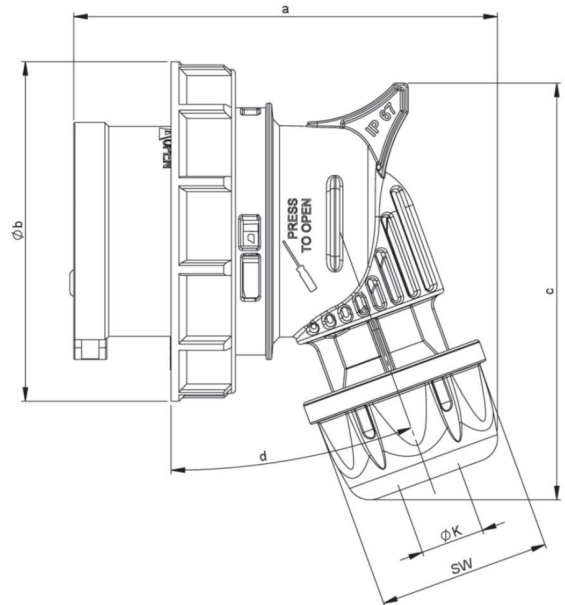

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=80132-9>

