
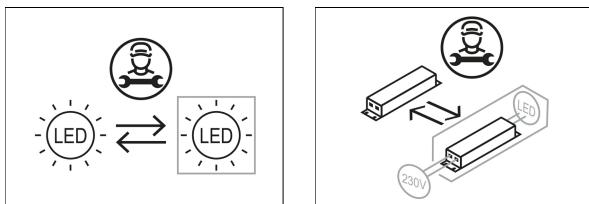


TIBI-P 600.5840/DALI

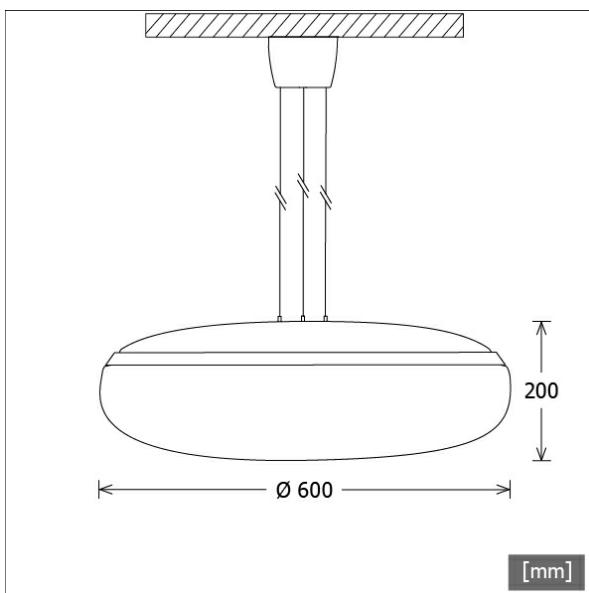

Farbe	Artikelnummer	EAN
alu	649117	7320046200206
schwarz	649118	7320046200213

**Beschreibung**

- Pendelleuchte in Superellipsen-Form
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 53% / indirekt 47%
- gleichmäßig runde Lichtverteilung
- Dekoring aus Aluminium gebürstet oder schwarz
- Dekoring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe
- konusförmiger Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben)
- Textilkabel weiß (Länge: 2500 mm)
- höhenverstellbare 3-fach Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm, Kabel 5-adrig)
- Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas
- einfache Montage des Deckenbaldachins
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 65.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5820 lm
Systemeffizienz	116.40 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.9/18.9 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	600 mm
Höhe	200 mm
Nettogewicht	5.70 kg
Bruttogewicht	6.98 kg

TIBI-P 600.5840/DALI

TIBI-P 600.5840/DALI

Tibi Pendant (1xLED 50W 840/4000K 5820lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	158	158	158	158
30°	136	136	136	136
60°	81	81	81	81
90°	29	29	29	29
120°	72	72	72	72
150°	121	121	121	121
180°	119	119	119	119
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

n	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 53% / ↑ 47%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	41 71 89 53 100
Ra/CRI	>80

LTS