


# Aktuator- und Sensorleitung / PVC


## Meterware

### CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG



- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 500 Meter

#### Leitungsquerschnitt

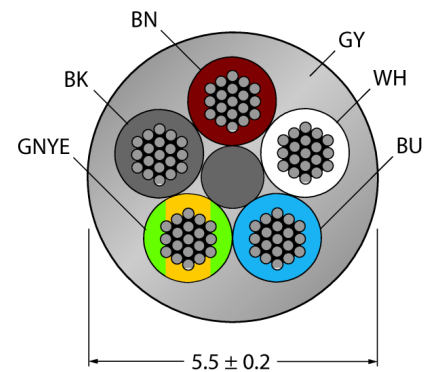

**Typenbezeichnung** CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG  
**Ident-Nr.** 6628857

**Polzahl** 4+PE

#### Allgemeine Daten

Leitungsdurchmesser 5.5 ± 0.20mm  
Leitungslänge 500 m  
Leitungsmaterial PVC  
Leitungsfarbe Grau  
Aderisolierung PVC  
Aderfarben BN, WH, BU, BK, GNYE  
Aderquerschnitt 5x0.34  
Litzenaufbau 42x0.1

#### Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit 4 A  
Isolationswiderstand > 30.5 MΩ/km  
Prüfspannung 2000 V  
Durchgangswiderstand max. 57 Ω/km

#### Mechanische und chemische Eigenschaften


Biegeradius (ortsfeste Verlegung) ≥ 5 x Ø  
Biegeradius (flexibler Einsatz) ≥ 10 x Ø  
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand -40...+105°C  
in Bewegung 0...+80°C

# Aktuator- und Sensorleitung / PVC

## Meterware

### CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG

#### Zubehör

| Typ                              | Ident-Nr. |                                                                                                                                                                  | Maßbild                                                                             |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS             | 6936170   | Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |  |
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL | 6936206   | Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig      |  |