

Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210962
EAN	4024941208840
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	600 bis 690V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	180mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,243 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941208840
Länge	79 mm
Breite	66 mm

Logistikdaten	
Höhe	180 mm
Gewicht	0,244 kg
Volumen	938,52 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941838009
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,582 kg
Volumen	8.750 ccm

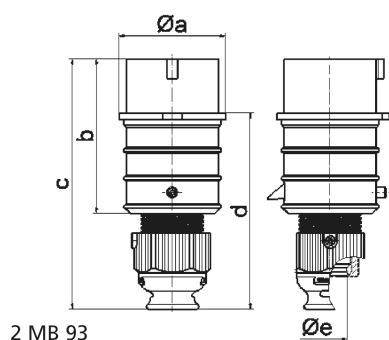

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6