


Siedle Touch 5 Einbau  
STE 5-0

210012887-00

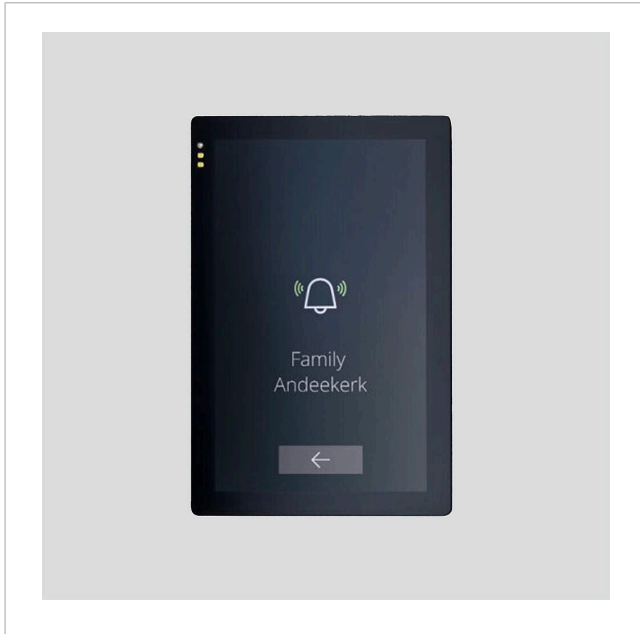

---

## Produktbeschreibung

Siedle Touch 5 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (12,7 cm / 5 Zoll) für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

### Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur

---

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–48 V DC
Betriebsstrom:	max. 650 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 150 mA) bei 30 V DC
Schutzart:	IP 65 (von vorne), IK 08
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Ausschnitt (mm) B x H:	81 x 124
Einbautiefe (mm):	60

Siedle Touch 5 Einbau  
STE 5-0

210012887


Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---

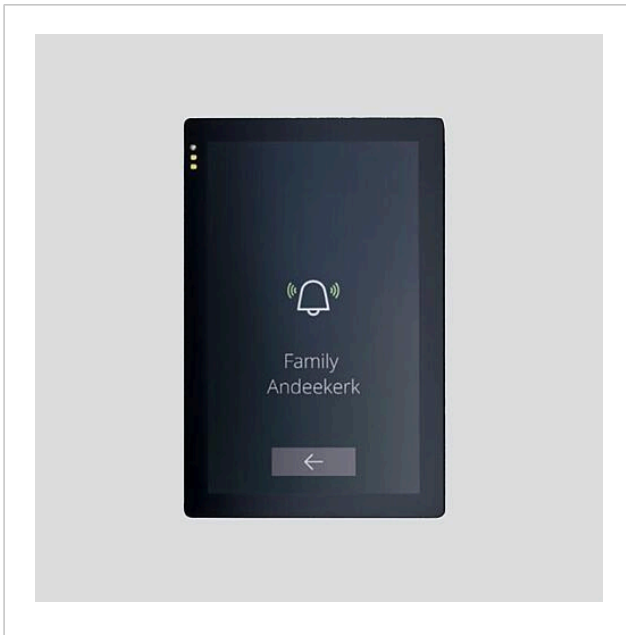



Siedle Touch 5 Einbau  
STE 5-0

210012887

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

STE 5-0 Siedle Touch 5 Einbau	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
	Maßzeichnung	549 kB	herunterladen
	Maßzeichnung	17,6 kB	herunterladen
Digitales Rufen, Siedle Touch, Display-Ruf-Modul, Codeschloss-Modul	Inbetriebnahmeanleitung	651 kB	herunterladen
	REACH Information	Zusatzinformation	824 kB heruntergeladen