

Hallway

COM1 - Aufputz
EAN 4007841 086329
Art.-Nr. 086329



Max. 25 x 3 m

2000 W



2000 W Max. (LED-fähig)

IP54



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



2 - 4 m

iQ

Teach

Vernetzbar via
Bluetooth

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	62 x 123 x 123 mm	Montagehöhe	2 – 4 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh	HF-Technik	5,8 GHz
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Variante	COM1 - Aufputz	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
VPE1, EAN	4007841086329	Öffnungswinkel	160 °
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Raum	Innenbereich, Flur / Gang	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe	Weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe, RAL	9003	Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m ²)
Montageort	Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Montageart	Aufputz, Decke	Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF,
Schutzart	IP54		
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C		

Hallway

COM1 - Aufputz
EAN 4007841 086329
Art.-Nr. 086329



Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
Eigenverbrauch	1 W
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor


Dämmerungseinstellung	Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Zeiteinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	10 s – 60 Min.
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Nein
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Hallway

COM1 - Aufputz
EAN 4007841 086329
Art.-Nr. 086329




Sensorerfassungsbereich

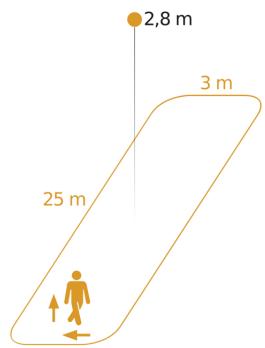

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

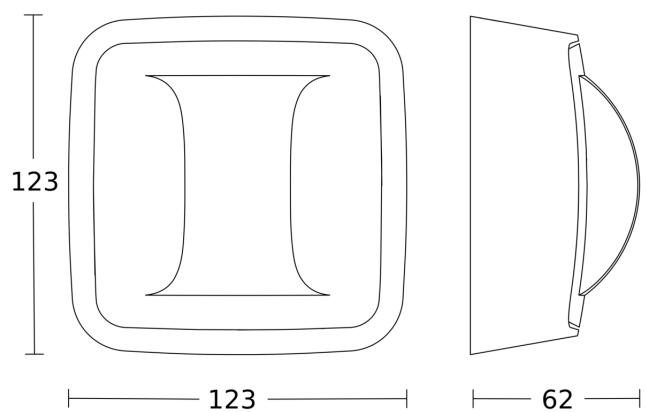

Schaltplan Master

