


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0025E08

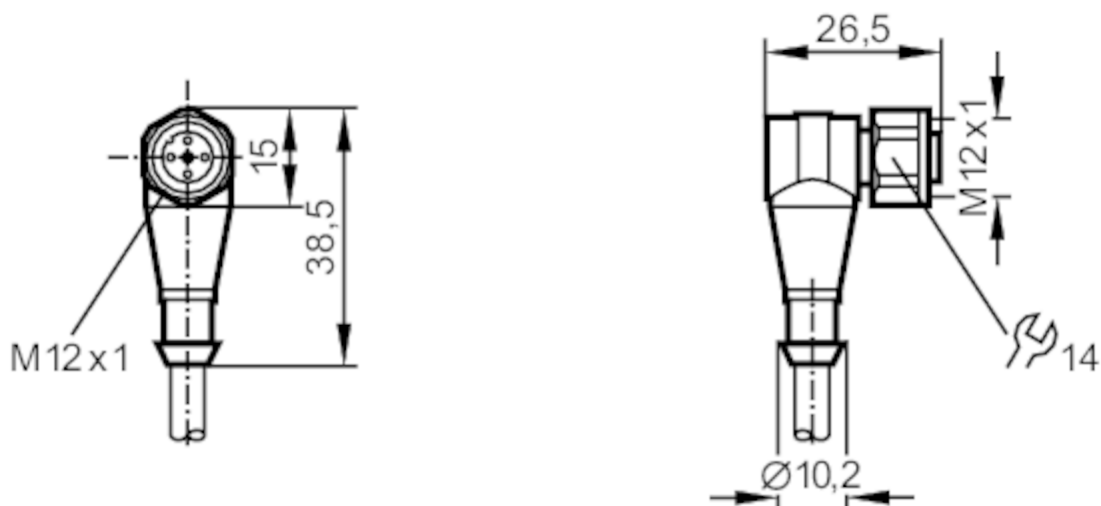

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...100

Schutzart

IP 68; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

1559

Abmessungen

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Hinweise

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.; Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0025E08



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Farbkennzeichnung

nach DIN EN Adernfarben :
60947-5-2

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	weiß