



SAK 6.5 SN MS (919 010)

- Blitzstromtragfähiges System für Sammelschienen
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe

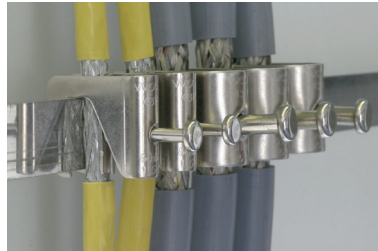

Prinzipschaltbild SAK 6.5 SN MS

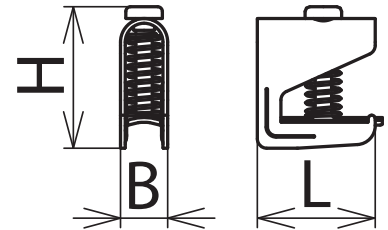

Maßbild SAK 6.5 SN MS

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Sammelschiene (18x3). Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	SAK 6.5 SN MS
Art.-Nr.	919 010
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	5 kA
Klemmbereich Rd	1,5-6,5 mm
Werkstoff	Ms vernickelt
Federdruck	8-13 N
Montage auf	SN 18X3 CU 1000
Abmessungen (B x L x H)	10 x 25 x 40 mm
Stammdaten	
Nettogewicht	13.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364071612
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.