



# GLOB 450.4630.2/DALI

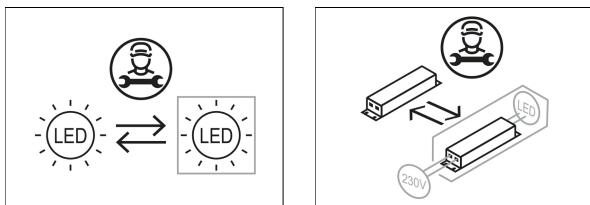

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649451	4043544570949

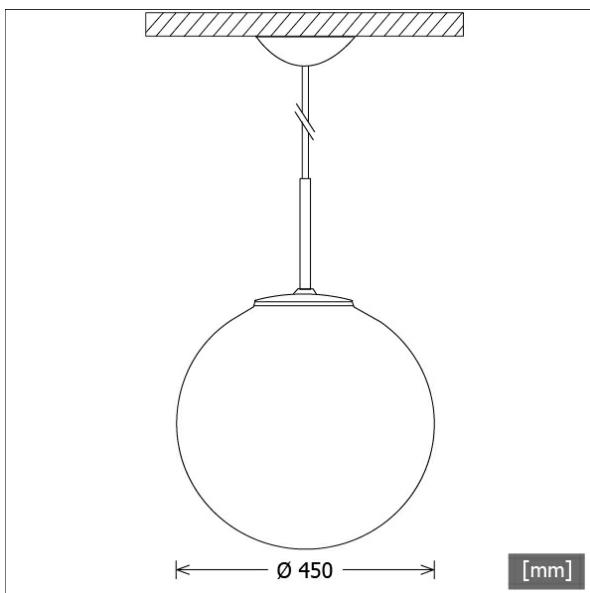

## Beschreibung

- Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 54% / indirekt 46%
- Deckenbaldachin und Dekorplatte für Kabelaufnahme in weiß
- halbkugelförmiger Deckenbaldachin aus weißem ABS-Kunststoff
- weißes Textilkabel mit filigraner Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm)
- Kabellänge am Baldachin einstellbar
- Lichtkugel aus opalem Acrylglas
- einfache Montage des Deckenbaldachins
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L70 B50 55.000 h
Systemleistung	47.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5710 lm
Systemeffizienz	121.48 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	24.7/24.7 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	450 mm
Höhe	450 mm
Nettogewicht	5.30 kg
Bruttogewicht	6.30 kg

# GLOB 450.4630.2/DALI

## GLOB 450.4630.2/DALI

Globia (1xLED 47W 830/3000K 5710lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	74	74	74	74
30°	76	76	76	76
60°	81	81	81	81
90°	86	86	86	86
120°	80	80	80	80
150°	70	70	70	70
180°	54	54	54	54
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>Efficiency</b>	LED 121 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	47 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.7
UGR C90/C270	24.7
<b>CIE Flux Codes</b>	23 48 74 51 100
Ra/CRI	>80

LTS