


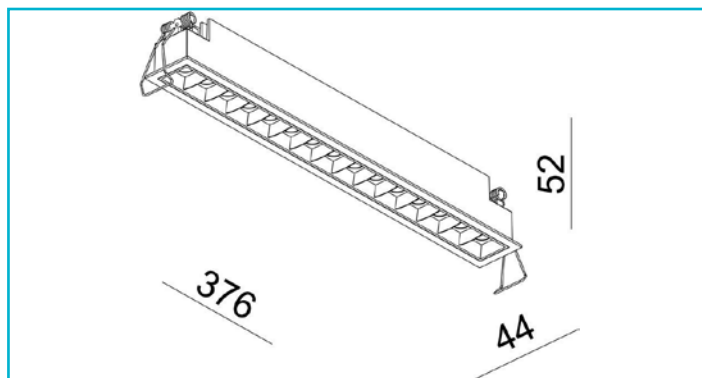

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss	Höhe	44 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Produktmaß Einbautiefe	50 mm
Gehäuseoberfläche	Matt	Ausschnittsmaß Länge	369 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Ausschnittsmaß Breite	36 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Artikelgewicht	700 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	30,8 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	44-45 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Bemessungsstrom	700 mA	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	31 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Energieeffizienzklasse	G
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	2400 lm		
Lichtausbeute	77,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	376 mm		
Breite	52 mm		