



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	70 % RG1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	20.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	2 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	20 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstrom	250 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Nennlichtausbeute (Nom)	125,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	ST35
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387362
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts 0,4 (SVM)	
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Gesamt-Produktcode	871951434772400
Bestellcode	34772400
Material-Nr. (12NC)	929001238592
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347724
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347731



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

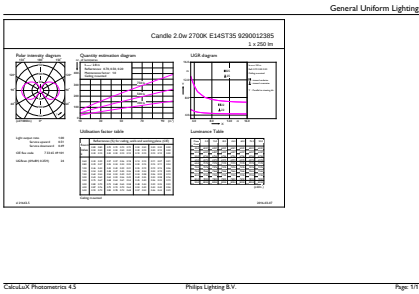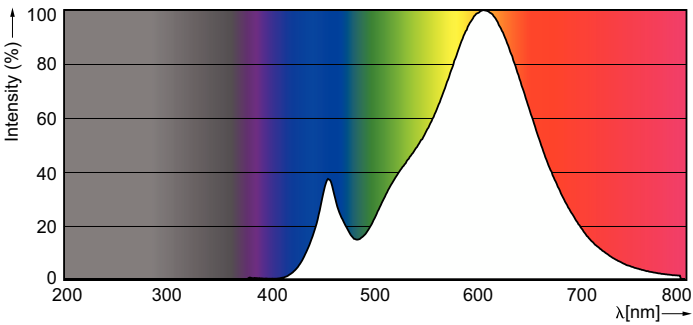


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Lebensdauer

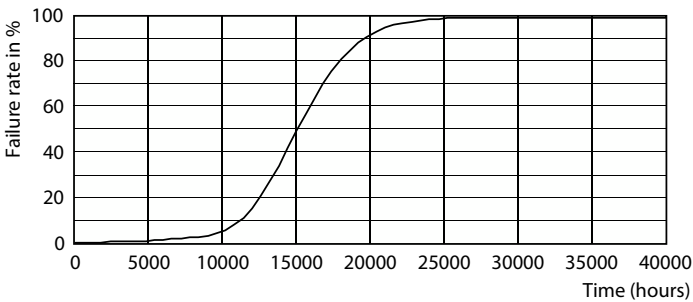

Life Expectancy Diagram

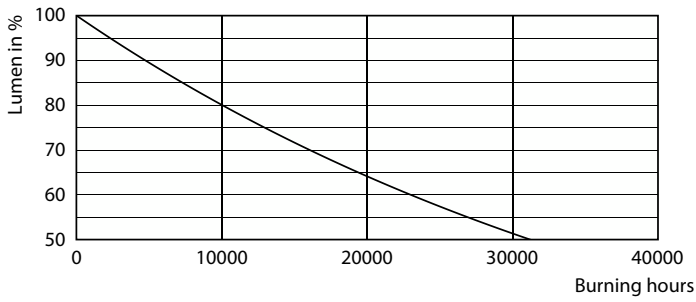

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

