
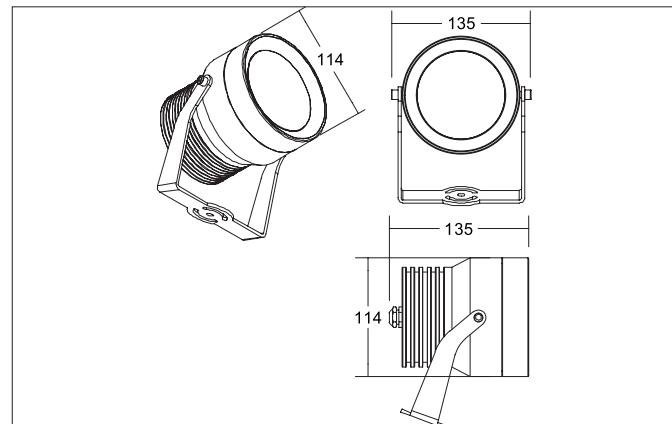


**LEGRA LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65**  
 Artikel-Nr. 65271103

 Licht.  
 Für Generationen.
**Ausschreibungstext**

LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, strukturgraphit, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.130 lm, Farbtemperatur: von 2.950 K bis 3.050 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 72°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikeldaten</b>	
Artikel-Nr.	65271103
GTIN	4251433982753
Serienname	LEGRA
Kurzbeschreibung	LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65
Material	Aluminium / Glas
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	sonstige
Länge	135 mm
Aufbauhöhe	114 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung mit 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker, schaltbar
Nettogewicht	1,750 kg

**LEGRA LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65**  
Artikel-Nr. 65271103

Licht.  
Für Generationen.

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.130 lm
Systemeffizienz	56 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	72°
Lichtverteilung	symmetrisch

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Systemleistung	20 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	72°
Weitere Hinweise	Outdoor
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	12,5 kg
Länge Verpackung	270 mm
Breite Verpackung	270 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.