

## HSA194 110 420 STK (767 541)

- Im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

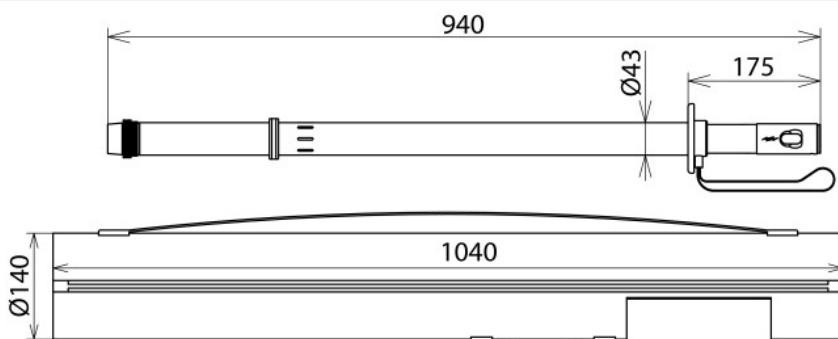


Abbildung unverbindlich

Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an Hochspannungsfreileitungen

Typ Art.-Nr.	HSA194 110 420 STK 767 541
Nennspannungsbereich ( $U_N$ )	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge ( $l_s$ )	940 mm
Isolierstrecke ( $l_i$ )	540 mm
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Einsatzort	Freileitungen
Anwendung	einpolig
Ausführung	Akustisch und optisch
Anzeige	Ja
Eigenprüfvorrichtung	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Isolierstange	Nein
Aufstiegskontrolle	1,2 kg
Gewicht	90303370
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	4013364115712
GTIN (EAN)	1 Stk.
VPE	

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.