


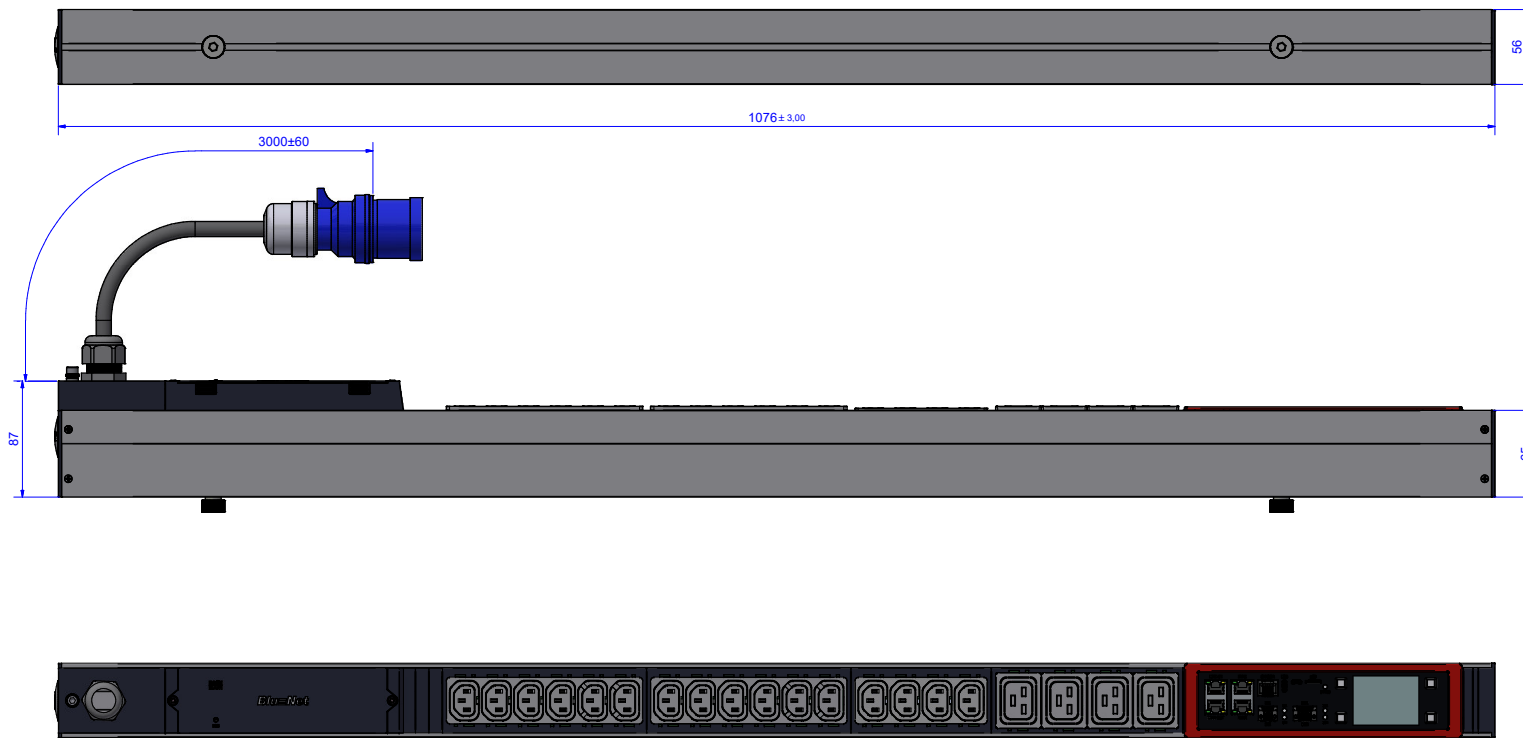

BN PRO Metered
 Messung pro Phase
 Eingang: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
 Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²,
 mit CEE Stecker 16 A blau
 Ausgang:
 16x C13 Kaltgerätedosen,
 4x C19 Kaltgerätedosen,
 Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
 Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
 Blind-, Schein-, Wirkenergie,
 Frequenz und Leistungsfaktor
 Im Betrieb tauschbarer Controller
 und tauschbares Netzteil
 Integrierter Webserver mit Webinterface
 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
 Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
 1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
 2.4" TFT-Farbdisplay
 Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
 Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
 verpackt im Karton
 Länge 1076 mm

BN PRO Metered
 Measurement per phase
 Input: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
 Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²,
 with CEE plug 16 A blue
 Output:
 16x C13 IEC Socket,
 4x C19 IEC Socket,
 Integrated function for measuring current,
 voltage, reactive, apparent and active power,
 Reactive, apparent and active energy,
 frequency and power factor
 Hot-swappable controller and power supply unit
 Integrated web server with web interface
 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
 Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
 1x RJ45 interface for up to ten external sensors
 1x USB-C port (USB 2.0)
 2.4" TFT color display
 Incl. frames for color coding (blue, red)
 Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
 Packed in cardboard box
 Length 1076 mm

Arbeitsstoff / Material:		Gewicht / Weight:		Oberfläche / Surface:	
		N/A			
Bezeichnung / Title:		BN PRO Metered			
Datum:		04.07.2024		StG	
Name:					
Zeichn. Nr. / Draw.-No.:		Art.Nr.		BM0015587	
		Maßstab / Scale:		1 : 2	
		Format / Draw.-Size:		A1	
		Blatt / Sheet:		1	