



Befestigungssockel mit Hochleistungskleber

SolidTack-Serie MB

SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung, insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.

Hauptmerkmale

- SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat
- Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
- Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
- Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen




Quadratische SolidTack MB Sockel - schraubbar, selbstklebend - geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie die Befestigung von Kabeln in der Automobiltechnik.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Klebstoff	Acrylat mit Trägermaterial aus Acrylschaum
Betriebs-temperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2 (ohne Kleber)

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

HF ✓

RoHS ✓

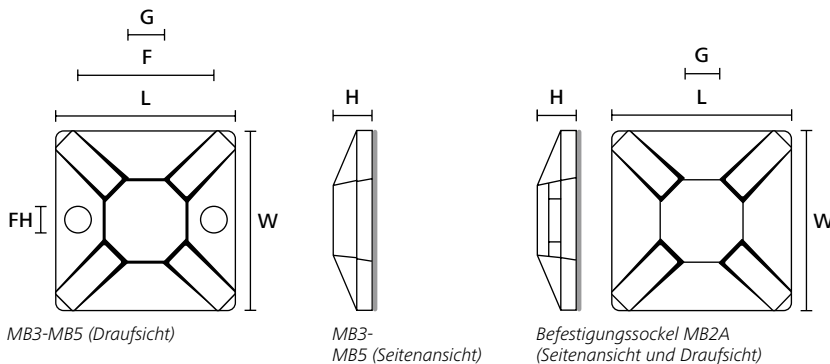

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
MB2APT-A	13,0	13,0	4,1	2,7	PA66	Schwarz (BK)	100 ST	151-02243
MB3APT-A	19,0	19,0	3,8	4,4	PA66	Schwarz (BK)	100 ST	151-02244
	19,0	19,0	3,8	4,4	PA66	Weiß (WH)	100 ST	151-02978
MB4APT-A	28,0	28,0	4,7	5,6	PA66	Schwarz (BK)	100 ST	151-02245
	28,0	28,0	4,7	5,6	PA66	Weiß (WH)	100 ST	151-02246
MB5APT-A	38,0	38,0	6,4	10,0	PA66	Schwarz (BK)	100 ST	151-02247

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.