



Kabeltüllen für Flachsteckhülsen

Schutzkappen und Winkeltüllen

Die Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert worden. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik und der allgemeinen Anschlusstechnik eingesetzt.

Hauptmerkmale

- Guter und effektiver Spritzwasserschutz
- Flexibel und leicht zu verarbeiten
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse



Schutzkappen und Winkeltüllen in verschiedensten Abmaßen.


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	PVC, flammwidrig (PVC-FR)	Polyvinylchlorid (PVC)	Polyethylen (PE)
Betriebs-temperatur	-30 °C bis +60 °C		-10 °C bis +70 °C
Härte Shore-A	55±5	70±5	nom. 45
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0	UL94 HB	


RoHS

HF

RoHS

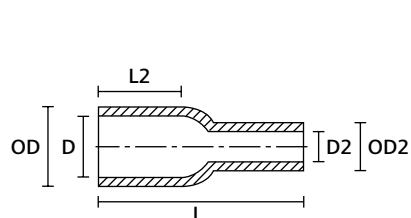

Skizze Schutzkappe für Flachsteckhülsen HV4819 zur Ansicht

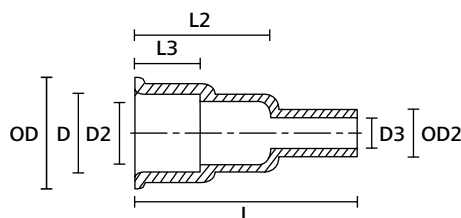

Skizze Schutzkappe für Flachsteckhülsen. HV4825 zur Ansicht

TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Außen Ø (OD2)	Ø (D)	Ø (D2)	Länge (L)	Länge (L2)	Länge (L3)	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
HV4819		10,0	6,0	8,0	4,0	27,0	-	-	PVC-FR	Schwarz (BK)	2000 ST	631-08190
		10,0	6,0	8,0	4,0	27,0	-	-	PVC-FR	Natur (NA)	2000 ST	631-08199
HV4820		12,0	6,0	10,0	4,0	25,0	14,0	6,0	PVC	Schwarz (BK)	2000 ST	631-08200
		12,0	6,0	10,0	4,0	25,0	14,0	6,0	PVC	Natur (NA)	2000 ST	631-08209
HV4823		10,5	7,5	8,0	5,0	27,0	-	-	PVC	Natur (NA)	2000 ST	631-08239
HV4825		14,0	6,0	10,3	4,0	28,0	17,0	8,0	PVC	Natur (NA)	2000 ST	631-08259
OP4827		9,0	6,2	7,5	3,5	22,5	-	-	PE	Natur (NA)	2000 ST	631-58279
OP4828		5,2	4,0	4,0	2,8	18,0	-	-	PE	Natur (NA)	2000 ST	631-58289

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.