


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S95.9055.0

Schutzleiterklemme WTN 95 PE

Schutzleiterklemme WTN 95 PE Bemessungsspannung 1000 V, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 25 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

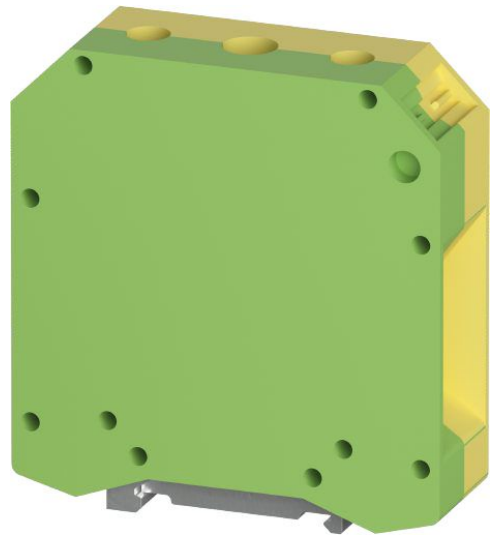

Art. Nr.	5D.S95.9055.0
EAN	4049088725715
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	95 mm ²
Farbe	grün/gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	25 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Technische Daten

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Abschlussplatte erforderlich	nein
Länge	80 mm
Breite	25 mm
Höhe	89,9 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	35 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	95 mm ²

Minimaler Querschnitt feindrätig	35 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	95 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	95 mm ²
Abisolierlänge	25 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	17,9 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	2-4/0 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	2-4/0 AWG
Spannung CSA	600 V

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
OD.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
OD.210.7056.0	Markierungsplatte WMP 10-10	Markierungsplatte WMP 10-10 Rastermaß 10 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

