


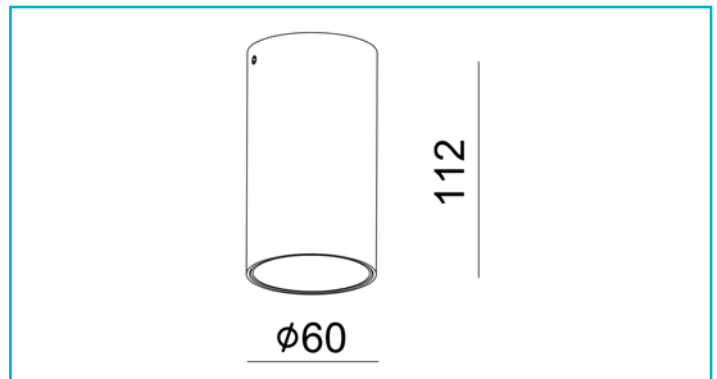

Die CAN-Deckenaufbauleuchte bietet eine zuverlässige und vielseitige Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Feuchträumen, ist die Leuchte als IP44-Version verfügbar. Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Leuchtmitteln, während das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeugfreien Zugang bietet. Dank der Steckklemmen für starre und flexible Leitungen ist die Montage unkompliziert. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenserie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

Besonderheiten

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- geeignet für Feuchträume

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
max. Leistung	1x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein

Ausführung Ohne Leuchtmittel

Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Unten

Höhe 105 mm
Durchmesser 60 mm
Artikelgewicht 212 g

IP Schutzart IP 44