

PTFE-Spiralschlauch für höchsten Schutz

SBPTFE

Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz.

Hauptmerkmale

- Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
- Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Nachträglich montierbar
- Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
- Vielzahl von Durchmessern




Spiralschlauch SBPTFE - optimal für extreme Anforderungen.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Betriebs-temperatur	-60 °C bis +260 °C, kurzfristig bis +350 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0

RoHS ✓

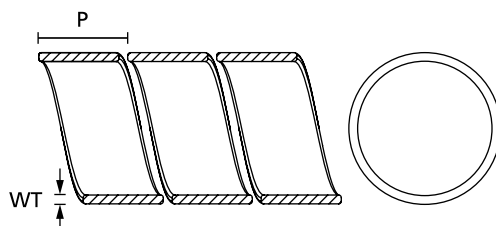

Spiralschlauch

TYP	Nenn- maß Ø	Wand- dicke (WT)	Wendelbreite (P)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen- länge	Art.-Nr.
SBPTFE1.5	1,5	0,50	6,0	1,6	8,0	Natur (NA)	5 m	161-45000
SBPTFE4	4	0,70	7,8	5,0	20,0	Natur (NA)	5 m	161-45100
SBPTFE9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Natur (NA)	5 m	161-45200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.