


PEPA PEN LED-Schienenstrahler 48 V DC, DALI-2 dimmbar
Artikel-Nr. 43140083

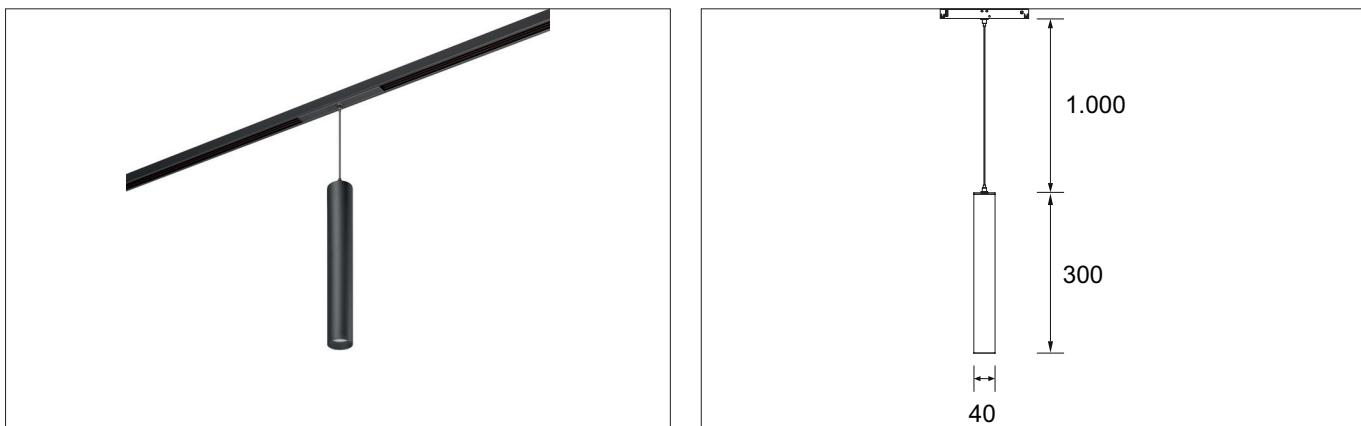

Ausschreibungstext

Runder LED-Schienenstrahler 48 V DC, DALI-2 dimmbar, Leuchtendurchmesser 40 mm, Höhe 300 mm Gewicht 0,281 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 800 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 10 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +35°C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. DALI-2 dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	43140083
GTIN	4255752520368
Serienname	PEPA PEN
Kurzbeschreibung	LED-Schienenstrahler 48 V DC, DALI-2 dimmbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	40 mm
Länge	1.000 mm
Aufbauhöhe	300 mm
Lieferumfang	inkl. DALI-2 Adapter
Nettogewicht	0,281 kg
Konformität	CE, UKCA

PEPA PEN LED-Schienenstrahler 48 V DC, DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 43140083

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	800 lm
Systemeffizienz	80 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	sonstige
Reflektorfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	24°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
AC Nennspannung min.	48 V
AC Nennspannung max.	48 V
Strom	250 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	0°C bis +35°C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Dimmbereich min. / max.	1 - 100 %
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Stromschienenmontage
Montageort	Decken-/Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge max.	300 mm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,334 kg
Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	65 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Artgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.