


TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI DV 7P 840 19000lm 120W | Artikelnummer  
74145210

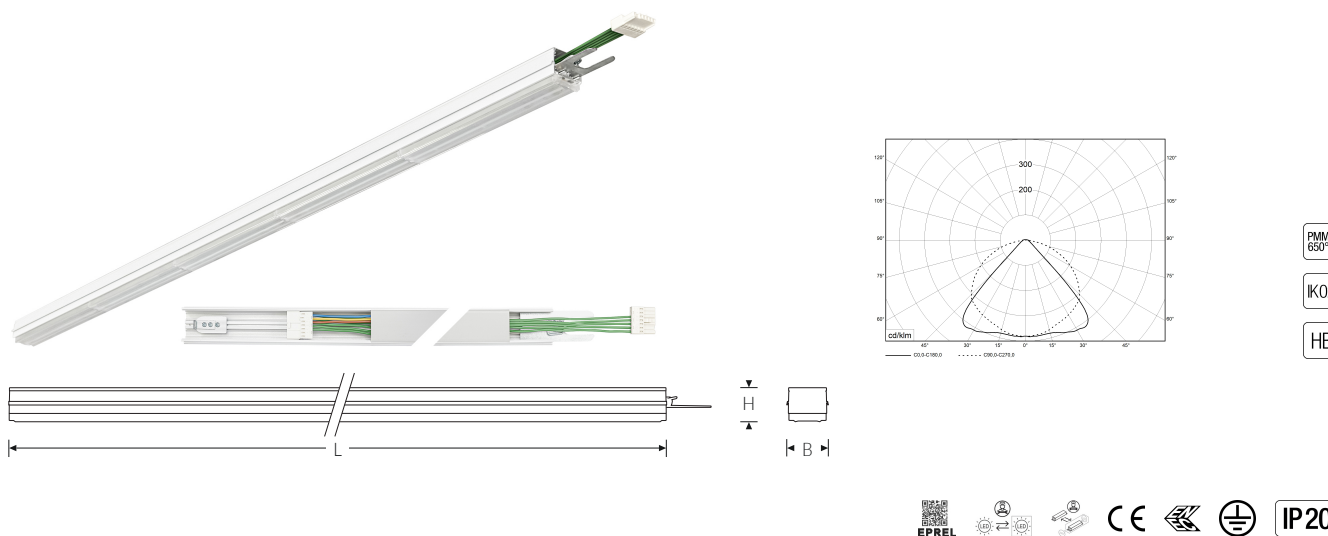

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA, dimmbar. Wide Beam, 90° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium mit Durchgangsverdrahtung, Stecksystem und Schnellverschlüssen.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Abgependelt, Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Artikelnummer	74145210
GTIN (EAN)	4053995091672
Bestellbezeichnung	TRF LINEAR 284 WB DALI W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	120 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	158 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	19000 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	28
Anschlussart	Stecker 7polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	22 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß

TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI DV 7P 840 19000lm 120W | Artikelnummer

74145210

**Technische Daten**

Durchgangsverdrahtung mit Durchgangsverdrahtung 7x2,5 qmm

Betriebs-Umgebungstemperatur - min. -20 °C

Betriebs-Umgebungstemperatur - max. 55 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse SK I

Schutzart IP20

Schlagfestigkeit IK02

Brennbarkeit (UL94) HB

Glühdrahtfestigkeit PMMA 650°C

CE-Konform Ja

ENEC-Zertifiziert Ja

**Maße und Gewichte**

Länge (L) 2840 mm

Breite (B) 55 mm

Höhe (H) 45 mm

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 3,4 Kg


Nettogewicht 3,4 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stück


## TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI DV 7P 840 19000lm 120W | Artikelnummer

74145210

### Zubehör (Optional)

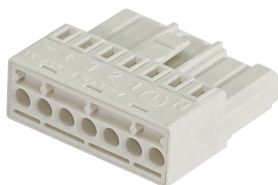

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149080	TRF LINE Einspeiser 5+7-polig

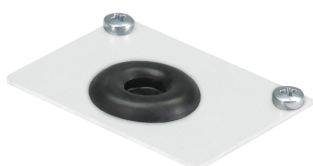

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149062	TRF LINE Enddeckel E W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149061	TRF LINE Enddeckel W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149078	TRF LINE Abdeckung E20



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149077	TRF LINE Abdeckung 40



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149065	TRF LINE Abhänger





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149066	TRF LINE Seilabhängung

TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI DV 7P 840 19000lm 120W | Artikelnummer  
74145210



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149079	TRF LINE Deckenbefestiger

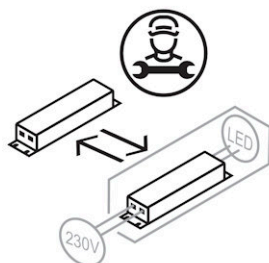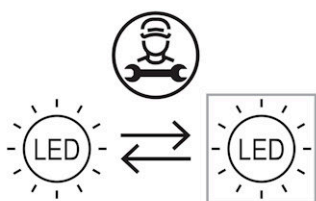

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)