

Mess-/Wandlerschrank bis 630A

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV gepfüt nach DIN EN 61439-5

Nach TAB LEW oder TAB-gleiche
Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xNH3 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A 30x10x170
- 1xNH3 Sicherungslastschaltleiste Kundenabgang
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Zählerwechselschrank 800x800 mit Zählerwechselplatte
3-teilig nach LEW
- Sekundärverdrahtung nach Anforderung des VNB
- Berührungsenschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3

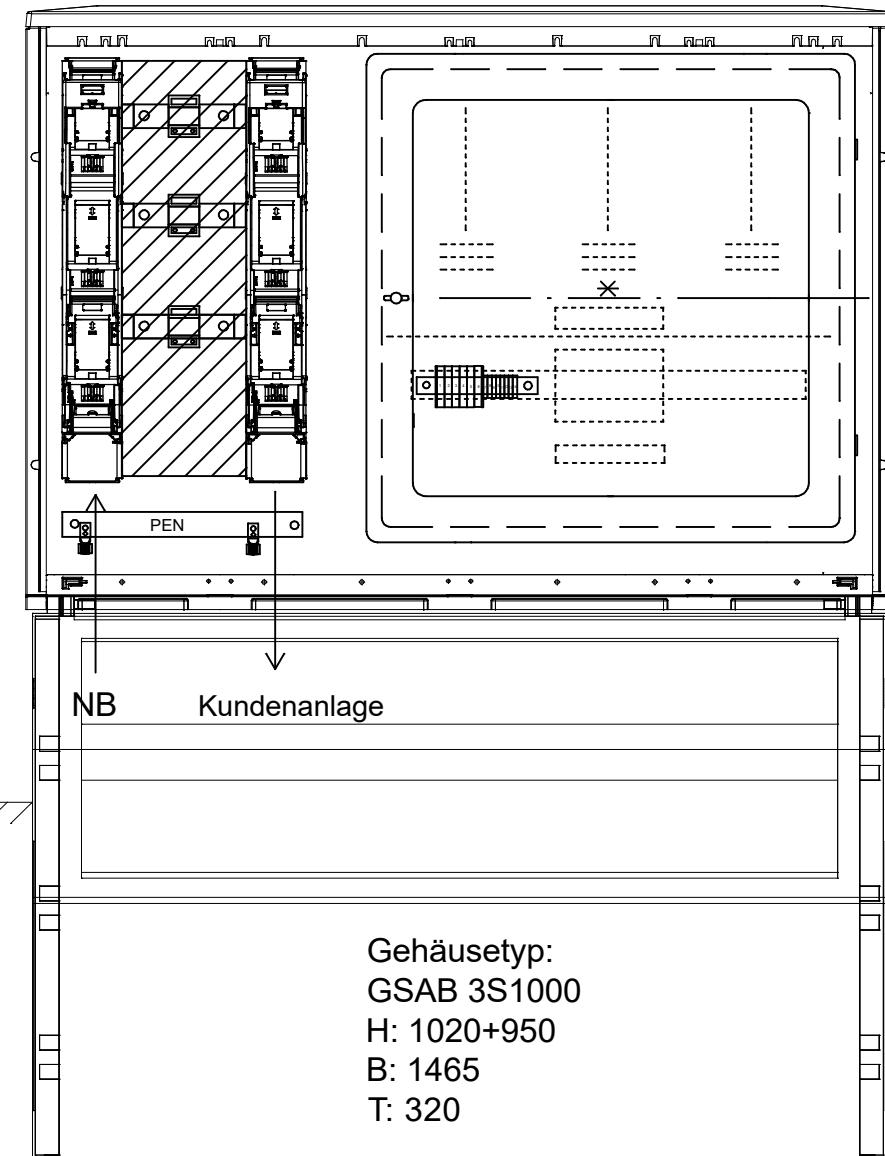

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 630A	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	33.W630.001	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30