

Artikeldatenblatt 2404

STAND 08/2024

Art.-Nr.:	2404
Artikel:	Integra CBS-T-A PRO
EAN:	4255637509570
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC / DC 50/60Hz
Schutztart:	IP21
Max. Leistung AC:	10,8VA
Max. Leistung DC:	7,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Metall



Integra CBS-T-A PRO

Einfach in Ihre Decke integrierbar

Mittels des kleinen und unauffälligen Einbaugehäuses aus Metall, im zweckmäßigen Design mit runder Blende, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist, in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840), spezifiziert. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Fluchtwegsausleuchtung bei Deckenhöhen bis zu 9m (asymmetrisch). Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Der Einbau kann in einen runden Deckenausschnitt von nur 64mm Durchmesser erfolgen. Die Montage erfolgt mit bewährtem Spannfeder-System. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Tiefe (mm): 45


Durchmesser (mm): 84

Nettogewicht (kg): 0,543




Maßzeichnung | dimensional drawing

Alle Varianten | all versions

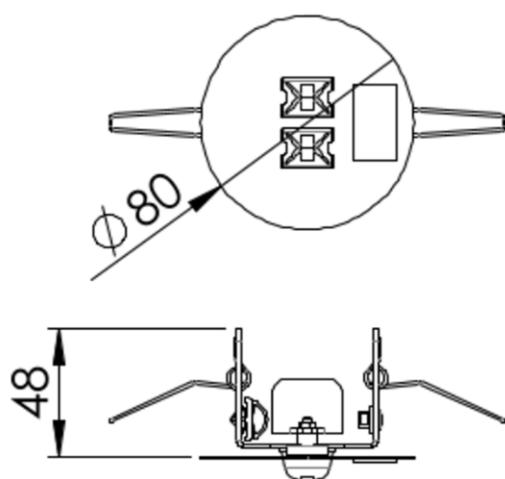

CBS-T | CBS-T Pro

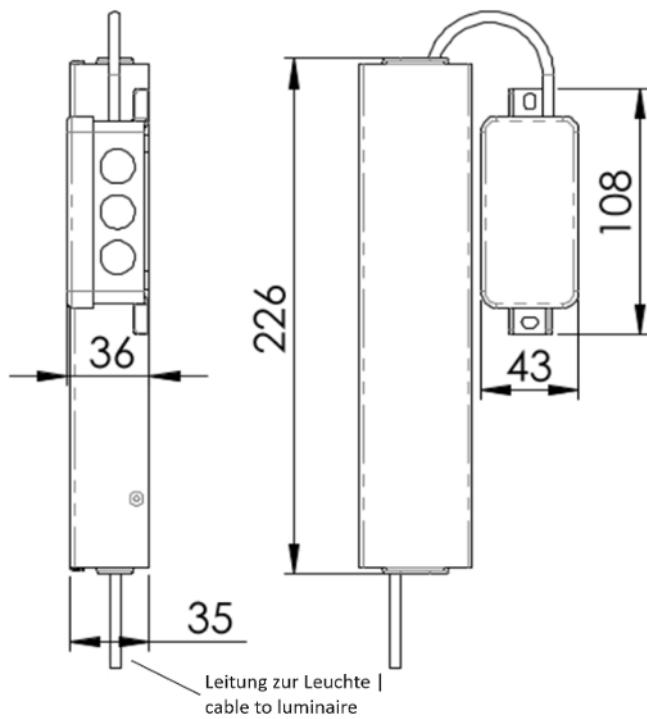

AT Pro | DLI Pro | CBS-T | CBS-T Pro

