




INTERIORLUX



18 K³



LICHTVERTEILUNGSKURVE

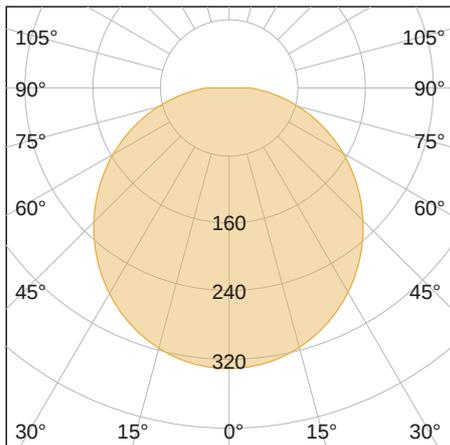

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	3.000 4.000 5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24,5
UGR Längs	24,5

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	115
Modul per LSS* B16A	184
Modul per LSS* C10A	115
Modul per LSS* C16A	184
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

BESTELLÜBERSICHT

InteriorLUX 18 K ³	
Artikelnummer	133040180098
EAN-Code	4260374015222

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	100 lm/W
Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtstrom	1.800 lm
Dimmbar	LED-Phasen- / -abschrittdimmer

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 x 61 mm
Gewicht	0,9 kg