

Winkel-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ B

Die steckbaren Cellplus Winkel-Kabelsteckanschlüsse CWS eignen sich für den Anschluss von allen Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR Isolation, mit PVC oder PE-Außenmantel, mit unterschiedlichen Leitschichten (abschälbar oder abziehbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen, Transformatoren und Verbindungskästen für maximale Netzspannung bis 36 kV für Durchführungen mit Außenkonus Typ B nach EN 50180 und EN 50181.



Produktbeschreibung

Artikelname	CWS 400A 24kV 95-240 EGA
Artikelnummer	246176
Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren

Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung,
Röntgenkontrolle)

Berührungssicher durch äußere Leitschicht aus
leitfähigem EPDM


Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand
möglich

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
Schnelle, einfache und sichere Montage
Mehrbereichsanwendung durch integrierten
Schraubkabelschuh

Anwendungen

Innenraum
Freiluft

Technische Daten

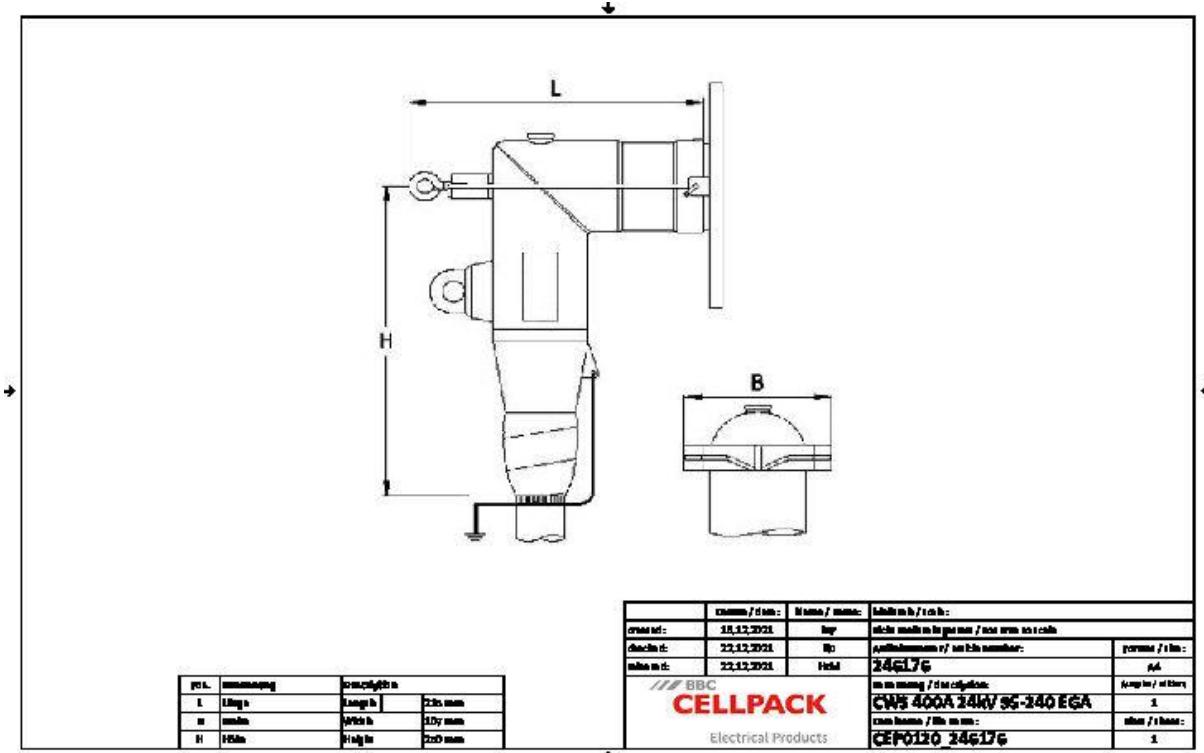

Artikelname	CWS 400A 24kV 95-240 EGA
Artikelnummer	246176
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	215 mm
Breite B	107 mm
Höhe H	250 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	150 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	120 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CWS 400A 24kV 95-240 EGA
Artikelnummer	246176
Lieferumfang	Satz von 3 Kabelsteckteilen Silikon-Feldsteuerelemente Erdungsset Schraubkabelschuhe für Haupteiter Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	50 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311130576

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	32
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	379	1200
Breite (mm)	291	800
Höhe (mm)	240	1130
Nettogewicht (kg)	5.494	175.808
Bruttogewicht (kg)	5.494	194.008