


# DZQ 25/2 B

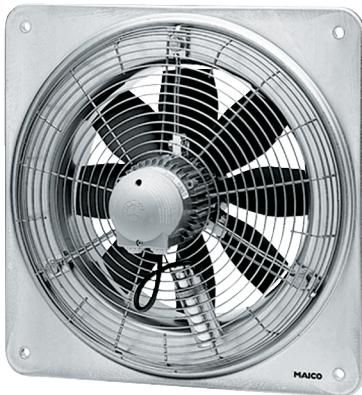

Artikelnummer

0083.0118

## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	2.120 m³/h
Fördervolumen <sub>Nenn</sub>	1.510 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p <sub>fs</sub> , Nenn	140 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n <sub>Nenn</sub>	2.870 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	175 W (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Nenn</sub>	0,35 A (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Max</sub>	0,45 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagerecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7 kg
Nennweite	250 mm
Breite	400 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	259 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück

## DZQ 25/2 B

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831181

## Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz $\eta$	33,6 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	44,7
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0083.0118
$P_{BEP}$ / Fördervolumen $P_{fs, BEP}$ / $P_{fs}$ , BEP	0,175 kW / 1.510 m³/h / 140 Pa
$n_{BEP}$	2.870 1/min
spezifisches Verhältnis	$\approx 1$
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht-durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schallleistungspegel $L_{WA7}$	81 dB(A)

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	26	35	52	60	59	60	56	46	65
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	30	41	63	63	68	69	66	56	73
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	35	44	65	67	72	71	69	60	77
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	34	47	58	73	75	75	71	63	80
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	36	46	56	74	76	76	72	64	81
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	36	42	53	58	64	65	66	63	71
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	50	55	63	63	71	72	72	69	77
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	51	57	66	66	73	74	74	70	79
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	54	61	65	74	76	76	76	73	82

## DZQ 25/2 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA8, S5</sub> (dB(A))	55	59	62	75	77	78	78	74	84

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB  
L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

### Kennlinie

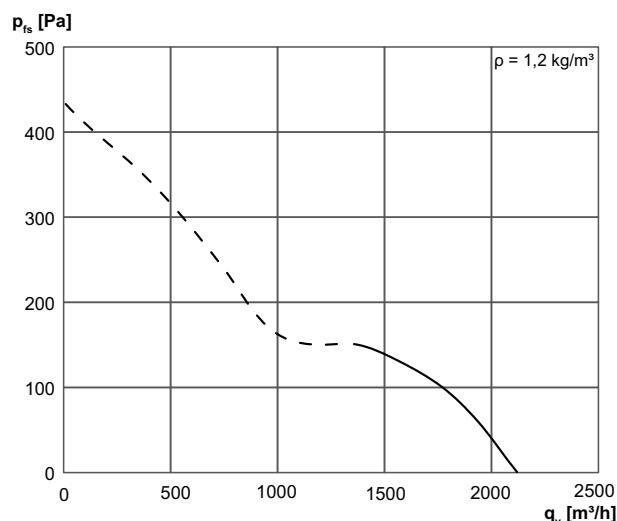

### Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

